


RA8 SOFT MAX 12W 27K CRI90 65° NE

Código: 238-039CNT-16

Empotrado profesional capaz de ofrecer un alto rendimiento luminotécnico gracias al uso de fuentes LED COB de última generación. RA 8 SOFT DIXIT LED, con disipación térmica pasiva, garantiza una alta densidad luminosa y una excelente reproducción cromática (CRI 90). Se instala fácilmente en falsos techos de 1 a 30 mm, el montaje a ras de techo sin marco decorativo permite que el empotrado se integre de forma casi invisible en tiendas, salas de exposición, restaurantes y hoteles. La fuente de luz retrocedida garantiza un alto confort visual. Driver a pedir por separado, la potencia del aparato varía en función del controlador elegido. Grado de protección IP43.

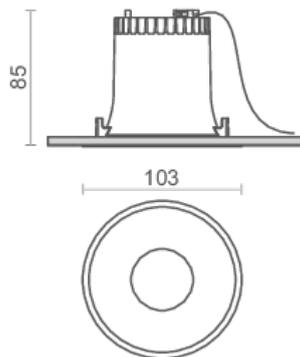

Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Instalación	Cobro de bateo
Lugar de montaje	Techo
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Negro
Material frontal	Aluminio
Acabado frontal	Mate
Color frontal	Negro
Orientabilidad	Fijo
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP43
Acquastop	No

Resist. Niebla salina	No
-----------------------	----

Especificaciones de iluminación

Lumen	1079
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	90
Vida útil (L#B#)	L80B10

Especificaciones ópticas

Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Difusor de haz medio (24° - 40°)
Haz (°)	65
Material óptico / difusor / reflector	Termoplástico
Acabado óptico / difusor / reflector	Metalizado

Especificaciones eléctricas

Posición del alimentador	Remoto
Control	ON/OFF
Potencia (W)	12
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Clase de aislamiento	III

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	85
Diámetro (mm)	103
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	96
Profundidad empotrada (mm)	85

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------