


## RA11 DIXITLED OSCILL 2700K S/DRIVER 55° BI

Código: 256-200CN-21

Empotrado fijo para luz difusa diseñado para LED COB de última generación, caracterizado por una profundidad de empotrado reducida. Driver a pedir por separado, la potencia del aparato varía en función del controlador elegido. Grado de protección IP43. Bajo nivel de deslumbramiento UGR < 19 (Unified Glare Rating).

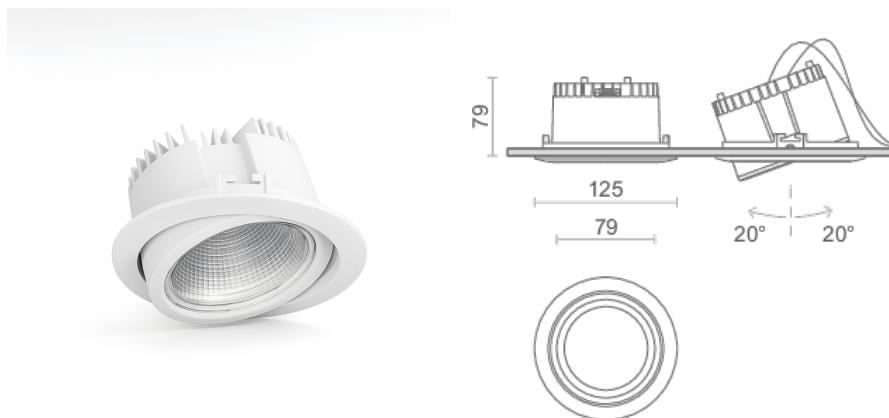

### Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Cobre de bateo
Lugar de montaje	Techo
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Oscilante
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP43
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

### Especificaciones de iluminación

Lumen	2456
Lumen fuente (lm)	2760
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K

CRI	85
Vida útil (L#B#)	L80B10

### Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Reflector metálico con espejo
Material óptico / difusor / reflector	Termoplástico
Acabado óptico / difusor / reflector	Metalizado
Haz (°)	55

### Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Potencia (W)	26
Potencia del downlight (W)	26
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Clase de aislamiento	III

### Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	79
Diámetro (mm)	125
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	116

### Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------

### Códigos de accesorios

	<b>28-4019-30</b> Frangiluz alveolar
	<b>81-04010</b> Driver 15W 350mA IND. PHASE CUT
	<b>81-04003</b> Driver 20W 350mA DIM.DALI IND

**81-04011**

Driver 23W 500mA IND

**81-04002**

DRIVER 20W 500 mA DALI/1-10V/PUSH

**81-04012**

Driver 32W MAX 700mA IND

**81-04044**


Driver 26W 700mA PHASE CUT

**81-02413**

AL. EL. 26W 700mA DIP-SWITCH IND.

**81-04066**

Driver 1,4W 32W 700mA DIMM 1-10V PUSH

**81-04092**

Driver 500mA Wireless Bluetooth