


## PERFETTO-IN 70 WALL WASHER MAX9W 3000K CRI 90

Código: 262-019BNWW-21

Empotrado profesional de óptica fija para luz difusa, capaz de ofrecer un alto rendimiento luminotécnico gracias al uso de fuentes LED COB de última generación. La óptica trasera y el cilindro antideslumbrante incorporado mejoran en gran medida el confort visual y lo hacen ideal para la iluminación en entornos residenciales, en el sector hotelero y en algunas aplicaciones minoristas. Perfetto-IN 70 se integra en los ambientes de forma suave y elegante: el marco muy delgado permite la instalación de forma casi invisible en el falso techo. Complementable con accesorios ópticos. Grado de protección IP43. Los controladores deben solicitarse por separado, la potencia del dispositivo varía en función del controlador elegido.

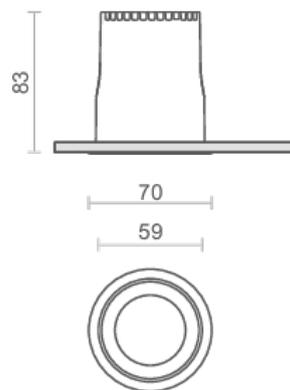

### Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Cobro de bateo
Tipo de aplicación	Cobro de bateo
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Embalaje	Caja de cartón
Prueba hilo incand.	850
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Forma	Redonda
Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Material frontal	Aluminio
Acabado frontal	En relieve
Color frontal	Blanco
Disip. Térmica	Pasivo

Recubierto mat. Aislante	No
IP trasera	IP20
IP	IP43
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

### Especificaciones de iluminación

Lumen	981
L.O.R. (%)	58
Potencia	9
W fuente	9
Tipo de luz	Blanco
CCT	3000K
CRI	90
Vida útil (L#B#)	L80B10

### Especificaciones ópticas

Óptica	Asimétrico
Haz	18-46
Tipo de óptica	Lente óptica asimétrica
Acabado óptico	Metalizado
Material óptico	Termoplástico
Orientabilidad	Fijo

### Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Posición convertidor CV / CC	Remoto
Atenuación	Sí
Regulación	ON/OFF
Alimentación	Corriente
Clase de aislamiento	III

### Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	83
Diámetro (mm)	70
∅ orificio de empotramiento (mm)	64
Profundidad empotrada (mm)	83

**Especificaciones generales**

---

Garantía

**5 años**

---