


## MINIROOLER 48VDC 17W 2700K CRI90 14°+41° ELLIPTIQUE LONGITUDINAL

Código: 471-019CQ-30

Proyector en miniatura lineal fijo para carriles de 48VDC, compuesto por 15 LED de alta eficiencia de última generación y microlentes de PMMA. Gracias a su pequeño tamaño, Minirooler es una presencia invisible en la apertura de 14mm de los carriles 48VDC y 35 Track. Minirooler ofrece un alto rendimiento luminotécnico, bajos niveles de deslumbramiento y una distribución homogénea de la luz. Este proyector se puede utilizar en combinación con otras luminarias para carriles de 48VDC AIRE, para un uso de la luz versátil y de alto rendimiento, y para una máxima libertad de aplicación en entornos residenciales, contract, hospitality y oficinas.

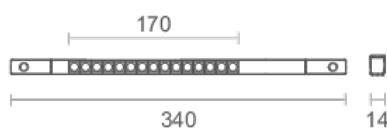

### Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Marca comercial	Minirooler
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Enganche a vía
Lugar de montaje	Techo
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Negro
Material frontal	Plástico
Acabado frontal	Brillante
Color frontal	Negro
Orientabilidad	Fijo
IP	IP20

### Especificaciones de iluminación

Lumen	1139
-------	------

L.O.R. (%)	<b>81</b>
Lúmenes nominales (lm)	<b>1650</b>
Tipo de luz	<b>Blanco</b>
CCT	<b>2700K</b>
CRI	<b>90</b>
Tolerancia cromática (SDCM)	<b>3</b>
RG	<b>RG1</b>
Vida útil (L <sub>80</sub> B <sub>10</sub> )	<b>L80B10</b>
Valor LB @ h	<b>50000</b>

**Especificaciones de Emisión de Luz**

Tipo de emisión	<b>Emisión directa única</b>
Tipo de haz luminoso	<b>Asimétrico</b>
Tipo de óptica / difusor / reflector	<b>Lente óptica asimétrica</b>
Material óptico / difusor / reflector	<b>PMMA</b>
Acabado óptico / difusor / reflector	<b>Transparente</b>
Haz (°)	

**Especificaciones eléctricas**

Posición del alimentador	<b>Remoto</b>
Control	<b>Regulación PWM</b>
Potencia (W)	<b>17</b>
Tensión de alimentación	<b>DC</b>
Alimentación (CC / CV)	<b>Tensión</b>
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	<b>48</b>
Clase de aislamiento	<b>III</b>
Fuente de luz	<b>led COB</b>
Fuente sustituible	<b>Reemplazable por personal especializado</b>

**Dimensiones y peso**

Longitud (mm)	<b>340</b>
Ancho (mm)	<b>14</b>

**Especificaciones generales**

Garantía	<b>5 años</b>
----------	---------------