


## MICROPERFETTO CUPCAKE DIM TO WARM 12W 16°

Código: 762-049MZN-21

Microperpetto Cupcake es un aparato fijo de superficie adecuado para una gran variedad de aplicaciones, como alojamientos, espacios residenciales, salas de exposición y tiendas. Su diseño sobrio y discreto permite armonizar estilo y funcionalidad. Diseñado para albergar los nuevos LED COB de alta eficiencia, ofrece confort visual gracias al snoot integrado y al vidrio moleteado de serie. Microperpetto Cupcake se puede personalizar con una serie de accesorios para un mejor confort visual. LED driver a pedir por separado, la potencia de la luminaria varía en función del driver elegido.

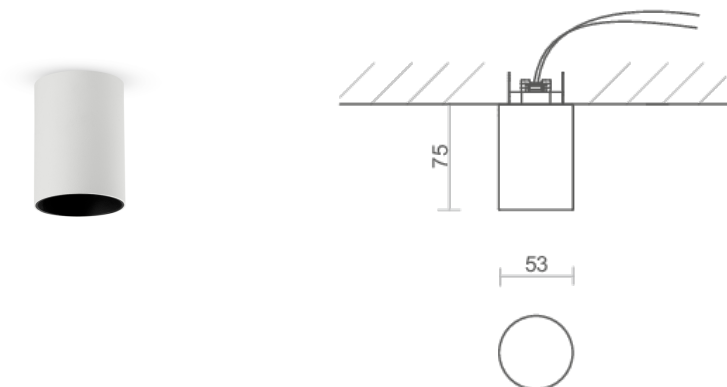

### Especificaciones generales

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diseñador               | Ivela Design Team                                                        |
| Ambiente de instalación | Interior                                                                 |
| Instalación             | Cobro de bateo                                                           |
| Tipo de aplicación      | Cobro de bateo                                                           |
| Lugar de aplicación     | Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales |
| Embalaje                | Caja de cartón                                                           |
| Prueba hilo incand.     | 850                                                                      |
| Made in                 | Italia                                                                   |

### Especificaciones físicas

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Forma                    | Cilíndrica |
| Material del cuerpo      | Aluminio   |
| Acabado del cuerpo       | Mate       |
| Color del cuerpo         | Blanco     |
| Material frontal         | Aluminio   |
| Acabado frontal          | Mate       |
| Color frontal            | Blanco     |
| Disip. Térmica           | Pasivo     |
| Recubierto mat. Aislante | No         |

| IP                    | IP20 |
|-----------------------|------|
| Acquastop             | No   |
| Resist. Niebla salina | No   |

### Especificaciones de iluminación

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lumen            | 791           |
| L.O.R. (%)       | 70            |
| Potencia         | 12            |
| W fuente         | 12            |
| Tipo de luz      | Dim to Warm   |
| CCT              | 1800K - 2700K |
| CRI              | 90            |
| Vida útil (L#B#) | L80B10        |

### Especificaciones ópticas

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Óptica          | Simétrico                     |
| Haz             | 16                            |
| Tipo de óptica  | Reflector metálico con espejo |
| Acabado óptico  | Metalizado                    |
| Material óptico | Termoplástico                 |
| Orientabilidad  | Fijo                          |

### Especificaciones eléctricas

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Disp. Alimentador        | No incluido |
| Posición del alimentador | Remoto      |
| Atenuación               | Sí          |
| Regulación               | ON/OFF      |
| Alimentación             | Corriente   |
| Clase de aislamiento     | III         |

### Dimensiones y peso

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Altura / Espesor (mm)            | 75 |
| Diámetro (mm)                    | 53 |
| ∅ orificio de empotramiento (mm) | 42 |
| Profundidad empotrada (mm)       | 75 |

### Especificaciones generales

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 5 años |
|----------|--------|