
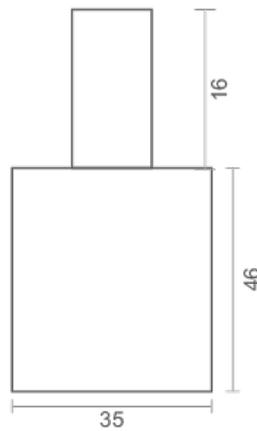


## DOLPHIN SUSPENSIÓN

Código: DO2-PSPN07DPL20

Ideales para aquellos que quieren dar un toque moderno o futurista a sus proyectos: perfectos para aplicaciones residenciales y de hostelería, también se pueden insertar en espacios minoristas o museos y para algunos entornos de oficina. ¡El único límite es la imaginación! Las líneas luminosas suspendidas están perfectamente equilibradas entre el cielo y la tierra, sostenidas por delgados cables de acero que hacen que la instalación sea ligera pero al mismo tiempo estable y segura.

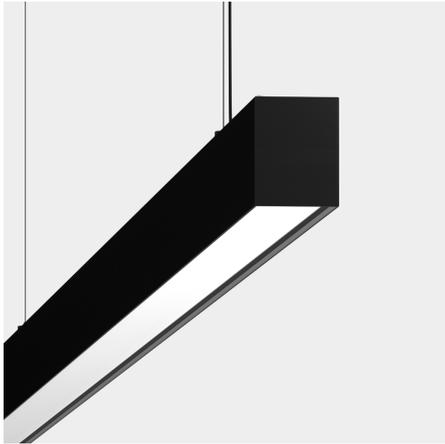

### Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Producto	Lámpara de línea
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Suspensión
Tipo de fijación	Fijación de suspensión
N.º de fijaciones	2
Tipo de aplicación	Suspensión
Lugar de aplicación	Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Long. Suspensión	2500
Salida cable	Posterior IN
Personalizable	Si
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Forma	Rectangular
Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Metalizado
Color del cuerpo	Oro
Material tapones	Aluminio
Acabado tapones	Metálico
Color tapones	Oro

Encofrado	<b>No está disponible</b>
Transportable	<b>No</b>
Transitable	<b>No</b>
Recubierto mat. Aislante	<b>No</b>
IP	<b>IP20</b>
Resinado	<b>No</b>
Acquastop	<b>No</b>
Resist. Niebla salina	<b>No</b>

### Especificaciones de iluminación

N.º fuent. Lumin	<b>1</b>
Lumen	<b>3360</b>
L.O.R. (%)	<b>70</b>
%Absorción lumen cop.	<b>47.8</b>
Lúmenes nominales	<b>3425</b>
Lumen fuente	<b>4052</b>
Potencia	<b>32</b>
W fuente	<b>16</b>
Lm / w	<b>105</b>
Tipo de luz	<b>Blanco</b>
CCT	<b>4000K</b>
CRI	<b>93</b>
R9	<b>60</b>
SDCM	<b>3</b>
UGR	<b>&lt; 24</b>
RG	<b>RG0</b>
Vida útil (L#B#)	<b>L80B10</b>
Valor LB @ h	<b>50000</b>

### Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	<b>Emisión directa única</b>
Lado de emisión de luz	<b>Inferior</b>
Óptica	<b>Simétrico</b>
Haz	<b>120</b>
Tipo de óptica	<b>Difusor plano</b>
Acabado óptico	<b>Prismatizado</b>
Material óptico	<b>Polycarbonato</b>
Orientabilidad	<b>Fijo</b>

**Especificaciones eléctricas**

Disp. Alimentador	<b>Incluido</b>
Posición del alimentador	<b>Integrado</b>
Disp. convertidor CV / CC	<b>No incluido</b>
Tipo de encendido	<b>Encendido único</b>
Atenuación	<b>Sí</b>
Disponibilidad de dimmer	<b>No incluido</b>
Regulación	<b>ON/OFF</b>
Tensión de alimentación	<b>AC</b>
Alimentación	<b>Tensión</b>
Tensión de entrada (V)	<b>230</b>
Clase de aislamiento	<b>II</b>
Núm. polos cable 1	<b>2</b>
Fuente de luz	<b>led SMD</b>
Potencia absorbida	<b>99</b>
Factor de potencia (cosφ)	<b>66</b>
Clase de eficiencia energética	<b>F</b>
Fuente sustituible	<b>Reemplazable por personal especializado</b>

**Dimensiones y peso**

Longitud (mm)	<b>2004</b>
Ancho (mm)	<b>35</b>
Altura / Espesor (mm)	<b>46</b>
Long. Máx. personalizado	<b>4000</b>
Longitud del cable 1 (mm)	<b>1000</b>