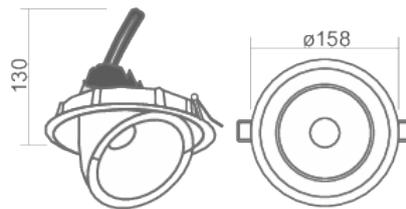


KIEV 38W 4000K 2600LM 40° 220V D158MM**Código: KI38-N**

Los empotrados difunden luz general o de acento, pero siempre con un alto rendimiento luminoso. Expresan valores de luminancia contenidos y niveles de deslumbramiento extremadamente bajos, gracias a las ópticas empotradas y a una amplia gama de accesorios. Están disponibles numerosas variantes: con marco redondo o cuadrado, con óptica fija u oscilante, sin marco y con poca profundidad de empotramiento. En la versión orientable, permiten tener un nivel adicional de versatilidad que se adapta a cualquier ambiente y permite crear una iluminación específica.

**Especificaciones generales**

Diseñador	Elcom Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Instalación	Cobro de bateo
Tipo de aplicación	Cobro de bateo
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Material frontal	Aluminio
Acabado frontal	Mate
Color frontal	Blanco
Orientabilidad	Oscilante
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

Especificaciones de iluminación

Lumen	2600
Lúmenes nominales (lm)	3600
Tipo de luz	Blanco
CCT	4000K
CRI	90
UGR	< 19
Vida útil (L#B#)	L70B50

Especificaciones ópticas

Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Haz (°)	40
Acabado óptico / difusor / reflector	Transparente

Especificaciones eléctricas

Posición del alimentador	Remoto
Adecuado para regulación	No
Control	ON/OFF
Potencia (W)	38
Potencia / Consumo del producto (W)	38
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Tensión AC min-max IN (VAC)	230

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	130
Diámetro (mm)	158
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	140

Condiciones generales

Garantía	2 años
----------	--------