


BALTI 150 26W 3000K CRI85

Code: 118303

Balti 150 est une applique pour extérieurs, conçue pour les LED COB de dernière génération, à dissipation thermique passive. Le profil extrêmement adhérent au mur, le rend idéal pour les applications dans les zones de passage, les terrasses et comme lumière de façade. Le faisceau lumineux de Balti a été étudié avec une ouverture spécifique qui permet d'éclairer largement le mur et, selon l'application, le plafond ou le sol. Presse-étoupe en laiton, indice de protection élevé IP66. Grâce à sa polyvalence et à son élégance, Balti 150 trouve également des solutions d'utilisation en intérieur.

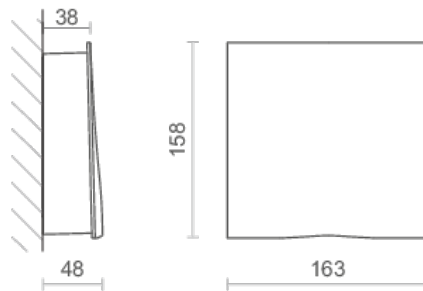

Spécifications générales

Designer	Équipe de conception Ivela
Environnement installation	Extérieur
Lieu d'application	Résidentiel, Espaces commerciaux, Jardins
Installation	Surface
Fabriqué en	Italie

Spécifications physiques

Matériau du corps	Aluminium
Couleur corps	Gris
Matériau avant	Aluminium
Couleur avant	Gris
Orientabilité	Fixe
Circulable	Non
IP	IP66
Aquastop	Non
IK	IK08
Résist. Brouillard salin	Non

Spécifications d'éclairage

Lumen	2551
-------	------

Ivela Srl

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - www.ivela.it

Lumen #2#

Lumens nominaux (lm)	3400
----------------------	------

Lumen nominal #2#

Lumen source (lm)	
-------------------	--

Lumen source #2#	
------------------	--

W source #2#	
--------------	--

Lm / w	
--------	--

Type de lumière	Blanc
-----------------	-------

CCT	3000K
-----	-------

CRI	85
-----	----

Durée de vie (L#B#)	L80B10
---------------------	--------

Valeur LB @ h	50000
---------------	-------

Spécifications optiques

Faisceau (°)	110
--------------	-----

Spécifications électriques

Position de l'alimentation	Intégré
----------------------------	---------

Adapté à la gradation	Non
-----------------------	-----

Contrôle	ON/OFF
----------	--------

Puissance (W)	26
---------------	----

Puissance / Consommation du produit (W)	
---	--

Alimentation (CC / CV)	Tension
------------------------	---------

Tension AC min-max IN (VAC)	230
-----------------------------	-----

Fréquence (Hz)	50-60
----------------	-------

Courant nominal (mA)	
----------------------	--

Classe d'isolation	I
--------------------	---

Source lumineuse	LED COB
------------------	---------

Facteur de puissance (cosφ)	
-----------------------------	--

Dimensions et poids

Longueur (mm)	48
---------------	----

Largeur (mm)	163
--------------	-----

Hauteur / Épaisseur (mm)	158
--------------------------	-----

Conditions générales

Garantie	5 ans
----------	-------