


EDGE LIGHT 595X595X9,5MM 40W

Code: 15001-AN

Surfaces lumineuses uniformes avec des formats de différentes tailles, carrés et rectangulaires. Dans les panneaux edge-lit LED, les LED sont positionnées le long des bords de l'écran. La lumière est distribuée à travers l'écran à l'aide de guides de lumière ou de diffuseurs. Ce design permet de créer des panneaux fins et élégants.

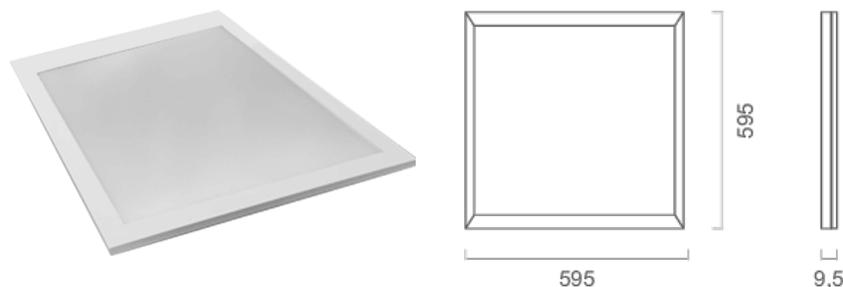

Specifications generales

Marque commerciale	Edgelight
Environnement installation	Intérieur
Installation	Surface
Type d'application	Encastré
Lieu d'application	Résidentiel, Hospitalité, Salle d'exposition, Musée, Bureaux, Espaces commerciaux
Sortie câble	Postérieur IN
Personnalisable	Non
Fabriqué en	Chine

Specifications physiques

Forme	Carré
Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Blanc
Recouvert mat. Isolant	Non
IP	IP20

Specifications techniques

N° sour. Lumin	1
Lumen	4000
Puissance	40
Lm / w	100

Type de lumière	Blanc
Type de lumière #2#	Blanc
CCT	4000K
CRI	85
SDCM	3
UGR	< 22
RG	RG0
Durée de vie (L#B#)	L70B50
Valeur LB @ h	60000

Specifications d'optique

Type d'émission	Lumière unique directe
Côté émission lumière	Inférieur
Optique	Symétrique
Type d'optique	Diffuseur plat
Finition optique	Opale
Matériel optique	Plexiglas

Specifications electriques

Disp. Bloc d'alimentation	Inclus
Position de l'alimentation	A distance
Type d'allumage	Simple allumage
Gradation	Oui
Disponibilité dimmer	Inclus
Gradation	Gradation 1-10 V
Position dimmer	à distance
Tension d'alimentation	CA
Alimentation	Tension
Tension d'entrée (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Classe d'isolation	II
N° pôles câble 1	2
Source lumineuse	LED SMD
Classe d'efficacité énergétique	E
Alim. Remplaçable	Remplaçable
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

Dimensions et poids

Longueur (mm)	595
---------------	-----

Largeur (mm)	595
Hauteur / Épaisseur (mm)	9.5
Longueur du câble 1 (mm)	2500

Conditions generales

Garantie	2 ans
Temp. de service	-10 °C (min) / 30 °C (max)