


EDGE LIGHT 595X295X9,5MM 15W

Code: 15051-AN

Surfaces lumineuses uniformes avec des formats de différentes tailles, carrés et rectangulaires. Dans les panneaux edge-lit LED, les LED sont positionnées le long des bords de l'écran. La lumière est distribuée à travers l'écran à l'aide de guides de lumière ou de diffuseurs. Ce design permet de créer des panneaux fins et élégants.

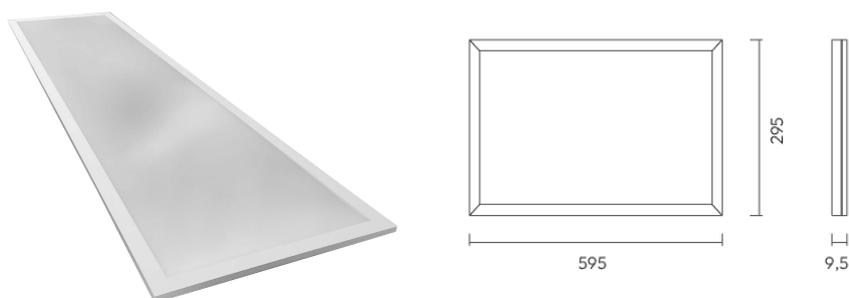

Specifications generales

Marque commerciale	Edgelight
Environnement installation	Intérieur
Installation	Surface
Lieu de montage	Techo
Sortie câble	Postérieur IN
Fabriqué en	Chine

Specifications fisiques

Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Blanc
Adapté aux matériaux isolants	Non
IP	IP20

Specifications techniques

Lumen	1600
Efficacité lumineuse (lm / W)	107
Type de lumière	Blanc
Type de lumière #2#	Blanc
CCT	4000K
CRI	85
Tolérance chromatique (SDCM)	3

UGR	< 22
RG	RG0
Durée de vie (L#B#)	L70B50
Valeur LB @ h	60000

Spécifications d'Émission Lumineuse

Type d'émission	Lumière unique directe
Côté émission lumière	Inférieur
Type de faisceau lumineux	Symétrique
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	Diffuseur plat
Matériel optique / diffuseur / réflecteur	Plexiglas
Finition optique / diffuseur / réflecteur	Opale

Specifications electriques

Disponibilité du bloc d'alimentation	Inclus
Position de l'alimentation	A distance
Type d'allumage	Simple allumage
Adapté à la gradation	Oui
Disponibilité dimmer	Inclus
Contrôle	Gradation 1-10 V
Position dimmer	à distance
Puissance (W)	15
Tension d'alimentation	CA
Alimentation (CC / CV)	Tension
Tension d'entrée MIN-MAX (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Classe d'isolation	II
Source lumineuse	LED SMD
Classe d'efficacité énergétique	E
Alim. Remplaçable	Remplaçable
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

Dimensions et poids

Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	295
Hauteur / Épaisseur (mm)	9.5
Longueur du câble IN (mm)	2500


Conditions generales

Garantie	2 ans
----------	-------


Température de service (ambiante)

-10 °C (min) / 30 °C (max)

Codes des accessoires



18033



15159



07550

ONDULEUR URGENCE + BATTERIE 3h



10036



10037



10043