35 CANDELA 3000K CRI90

Code: 447-130209B-1262

35 se transforme en une trace de lumière verticale, pour attirer l’attention sur des détails cachés et donner vie à des profondeurs spatiales. Pure simplicité caractérisée par une variété de CCT et de finitions, pour s'adapter de manière flexible et toujours nouvelle aux différents environnements. Cette suspension avec rosace est idéale pour les applications indoor contract, hospitality et résidentielles, dans des environnements caractérisés par des plafonds à double hauteur et scénographiques. 35 Bougie, grâce à un savant jeu d'équilibres d'éclairage, donne vie à des atmosphères suggestives répondant à des besoins fonctionnels et scénographiques.

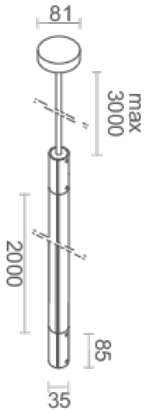

Spécifications générales

Designer	**Équipe de conception Ivela**
Produit	**Lampe linéaire**
Environnement installation	**Intérieur**
Installation	**Suspension**
Type application	**Suspension**
Lieu d'application	**Hospitalité, Salle d'exposition, Musée, Bureaux, Espaces commerciaux**
Long. Suspension	**3000**
Sortie câble	**IN**
Personnalisable	**Oui**
Fabriqué en	**Italie**

Spécifications physiques

Forme	**Cylindrique**
Finition corps	**Anodisé**
Couleur corps	**Noir**
Carrossable	**Non**
Circulable	**Non**
Recouvert mat. Isolant	**Non**
IP	**IP20**

Résinage	**Non**
Aquastop	**Non**
Résist. Brouillard salin	**Non**

Spécifications d'éclairage

Lumen	**6600**
L.O.R. (%)	**55**
Lumens nominaux	**6665**
Lumen source	**6600**
Puissance	**60**
Type de lumière	**Blanc**
CCT	**3000K**
CRI	**90**
RG	**RG1**

Spécifications optiques

Côté émission lumière	**Inférieur**
Faisceau	**360**
Type d'optique	**Diffuseur plat**
Finition optique	**Opale**
Matériel optique	**Polycarbonate**
Orientabilité	**Fixe**

Spécifications électriques

Disp. Bloc d'alimentation	**Non inclus**
Position de l'alimentation	**A distance**
Disp. convertisseur CV / CC	**Non inclus**
Position du convertisseur CV / CC	**A distance**
Gradation	**Non**
Disponibilité dimmer	**Non inclus**
Gradation	**ON/OFF**
Position dimmer	**à distance**
Tension d'alimentation	**DC**
Alimentation	**Tension**
Tension d'entrée (V)	**48**
Classe d'isolation	**III**
Source remplaçable	**Remplaçable par du personnel spécialisé**

Dimensions et poids

Longueur (mm)	**2000**

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - **www.ivela.it**

Diamètre (mm)	**35**
Longueur du câble 1 (mm)	**3000**

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - **www.ivela.it**