


MINIPERFETTO BASE 4000K 9W 24°

Code: 748-129AY-16

Miniperfetto Base est synonyme de polyvalence : un design, de multiples applications, pour offrir des solutions d'éclairage personnalisées et flexibles, idéales pour tous les besoins de conception. Les optiques en retrait et le snoot de série permettent de réduire l'éblouissement au minimum. Miniperfetto Base s'intègre facilement dans de nombreux contextes, du commerce de détail, de l'hospitality au secteur résidentiel grâce à son design caractérisé par des lignes compactes et une forme cylindrique élégante de la tête. Miniperfetto Base peut être personnalisé avec une série d'accessoires pour un meilleur confort visuel et s'applique au plafond/mur.

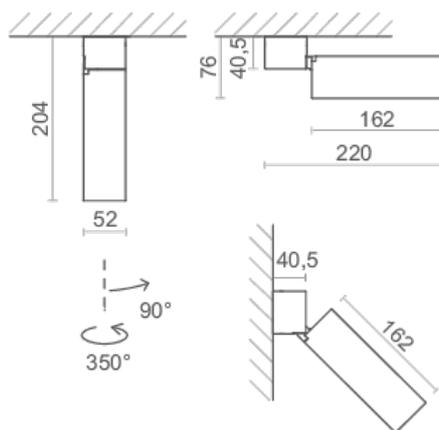

Spécifications générales

Designer	Équipe de conception Ivela
Environnement installation	Intérieur
Lieu d'application	Résidentiel, Bureaux
Installation	Surface
Type application	En surface
Test fil incand.	850
Fabriqué en	Italie

Spécifications physiques

Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Noir
Matériau avant	Aluminium
Finition frontale	Mat
Couleur avant	Noir
Orientabilité	Réglable
Adapté aux matériaux isolants	Non
IP	IP20
Aquastop	Non
Résist. Brouillard salin	Non

Spécifications d'éclairage

N° sources lumineuses	1
Lumen	1030
L.O.R. (%)	83
Lumens nominaux (lm)	1250
Lm / w	138.89
Type de lumière	Blanc
CCT	4000K
CRI	90
SDCM	3
RG	RG1
Durée de vie (L#B#)	L90B50
Valeur LB @ h	50000
N° LEDs / module	1

Spécifications optiques

Type d'émission	Lumière unique directe
Type de faisceau lumineux	Symétrique
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	Réflecteur métallisé
Faisceau (°)	24

Spécifications électriques

Position de l'alimentation	Intégré
Adapté à la gradation	Oui
Contrôle	ON/OFF
Tension d'alimentation (V)	CA
Puissance (W)	9
Puissance / Consommation du produit (W)	9
Alimentation (CC / CV)	Courant
Tension AC min-max IN (VAC)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Classe d'isolation	I
Source lumineuse	LED COB

Dimensions et poids

Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	52
Hauteur / Épaisseur (mm)	204

Conditions générales

Garantie

5 ans
