
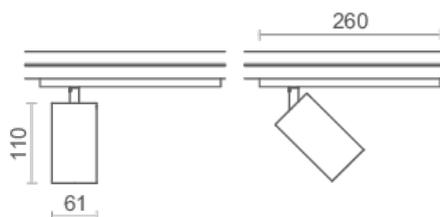


MICROPERFETTO LARGE 48VDC ZOOM 18,5W 4000K CRI90 DALI

Code: 797-189A-21

Projecteur dimmable PWM pour rails électrifiés basse tension 48VDC, conçu pour LED COB à haut rendement. Il est équipé d'une lentille. Éléments habituels et snoot noir intégrés de série. Le projecteur est équipé d'un adaptateur, avec un convertisseur CV-CC intégré. Transformateur électronique pour utilisation à distance et dimmer dédié, à commander séparément.

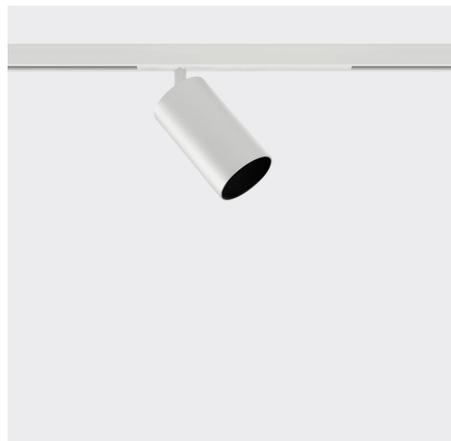

Spécifications générales

Designer	Équipe de conception Ivela
Marque commerciale	Microlarge
Environnement installation	Intérieur
Lieu d'application	Résidentiel, Hospitalité, Salle d'exposition, Musée, Bureaux, Espaces commerciaux
Installation	Fixation sur rail
Type application	Fixation sur rail
Lieu de montage	Plafond
Test fil incand.	850
Fabriqué en	Italie

Spécifications physiques

Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Blanc
Matériau avant	Aluminium
Finition frontale	Mat
Orientabilité	Réglable
IP	IP20

Spécifications d'éclairage

N° sources lumineuses	1
-----------------------	---

Lumen	1216
L.O.R. (%)	67
Lumens nominaux (lm)	1815
Type de lumière	Blanc
CCT	4000K
CRI	90
Tolérance chromatique (SDCM)	3
RG	RG1
Durée de vie (L#B#)	L80B10
Valeur LB @ h	50000

Spécifications optiques

Type d'émission	Lumière unique directe
Type de faisceau lumineux	Symétrique
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	Lentille optique réglable
Faisceau (°)	13-49
Matériau optique / diffuseur / réflecteur	PMMA
Finition optique / diffuseur / réflecteur	Transparent
Degrés de rotation (°)	355
Degrés d'oscillation (°)	90

Spécifications électriques

Position de l'alimentation	A distance
Disponibilité convertisseur CV / CC	Inclus
Position du convertisseur CV / CC	Intégré
Adapté à la gradation	Oui
Disponibilité dimmer	Non inclus
Contrôle	Gradation DALI
Position dimmer	à distance
Tension d'alimentation (V)	DC
Puissance (W)	18.5
Alimentation (CC / CV)	Tension
Tension AC min-max IN (VAC)	48
Classe d'isolation	III
Source lumineuse	LED COB
Alim. Remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

Dimensions et poids

Largeur (mm)	210
--------------	-----

Diamètre (mm)	61
---------------	----

Conditions générales

Garantie	5 ans
----------	-------
