
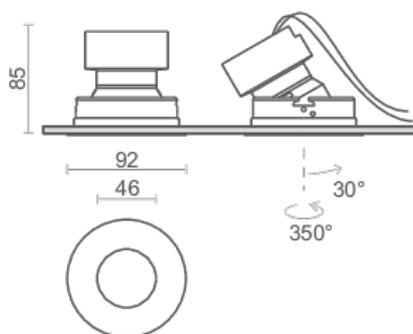


PERFETTO-IN 90 OSCILANTE Y GIRATORIO 18W 27K CRI90 38° NE

Código: 263-039CXN-21

Perfetto-IN 90 es un empotrado para interiores oscilante y giratorio equipado con LED COB de última generación. Está disponible con diferentes temperaturas de color y accesorios ópticos intercambiables. El movimiento cardán (gira hasta 350° y oscila hasta 30°) permite una orientación precisa del haz; la parte oscilante permanece oculta en el falso techo. El diseño profesional y el marco sutil con un efecto casi invisible hacen de Perfetto-IN 90 la solución ideal para proyectos de retail, showroom y hostelería. La óptica está retraída para un bajo nivel de deslumbramiento, lo que garantiza un mejor confort visual. La profundidad de empotramiento es pequeña y permite una instalación rápida y sencilla incluso en espacios reducidos. Disponibles versiones con lente de PMMA. Los controladores deben solicitarse por separado, la potencia del dispositivo varía en función del controlador elegido.

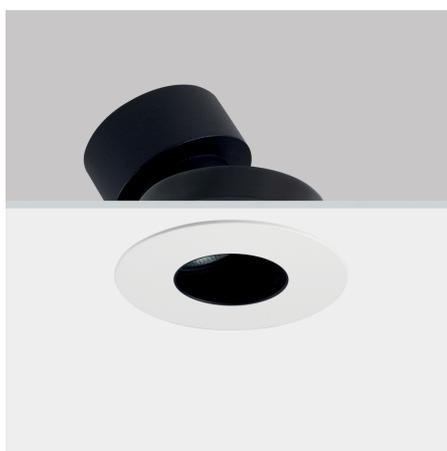

Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Cobro de bateo
Lugar de montaje	Techo
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Oscilante, Oscilante/ Giratorio
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

Especificaciones de iluminación

Lumen	1222
L.O.R. (%)	56
Lumen fuente (lm)	2183
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	90
Vida útil (L#B#)	L80B10

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Reflector metálico con espejo
Material óptico / difusor / reflector	Termoplástico
Acabado óptico / difusor / reflector	Metalizado
Grados de rotación (°)	350
Grados de oscilación (°)	30
Haz (°)	38

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Potencia (W)	18
Potencia del downlight (W)	18
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Clase de aislamiento	III

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	85
Diámetro (mm)	92
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	84
Profundidad empotrada (mm)	85

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------

Códigos de accesorios



28-4163-30
Frangiluz alveolar



28-3905-47
Pantalla de cierre en termoplástico transparente



28-4074-47
Vidrio estriado



28-4073-61
Vidrio arenado



28-4073-103
Vidrio elíptico
