


ORBITAL EMPOTRABLE

Código: OR-PCRZ02D070

Especialmente diseñados para la instalación en falsos techos, estos paneles LED garantizan una luz de excelente calidad y muy uniforme, iluminando de forma limpia los ambientes manteniendo una alta eficiencia luminosa, sin deslumbrar. Los empotrados transforman con elegancia la personalidad del entorno y se funden discretamente en la arquitectura de los espacios.

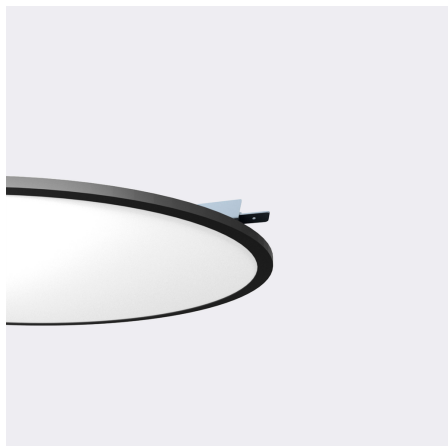

Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Marca comercial	Orbital
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Entrada de piso
Lugar de montaje	Ceiling
Salida cable	Posterior IN
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Negro
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

Lumen	3168
Lumen fuente (lm)	5280
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	93

R9	50
Tolerancia cromática (SDCM)	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vida útil (L#B#)	L80B50
Valor LB @ h	50000

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de emisión	Emisión directa única
Lado de emisión de luz	Inferior
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Difusor plano
Material óptico / difusor / reflector	PMMA
Acabado óptico / difusor / reflector	Prismatizado
Tipo de difusor interno	Difusor de plexiglás
Haz (°)	120

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Tipo de encendido	Encendido único
Adecuado para regulación	Sí
Disponibilidad de dimmer	No incluido
Posición dimmer	Remoto
Potencia (W)	44
Tensión de alimentación	DC
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	24
Clase de aislamiento	III
Fuente de luz	led SMD
Clase de eficiencia energética	E
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	15
Diámetro (mm)	707
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	707
Espesor falso techo para montaje (mm)	0-100
Longitud del cable IN (mm)	2000

Condiciones generales

Garantía

2 años
