


ZITO 1.0 DALI

Código: ZITO1A-9NL15DA

Diseñada para aplicaciones comerciales y minoristas, Zito combina un diseño ultrafino y una inclinación asimétrica para una iluminación vertical, perfecta para el bañado de paredes. De hecho, es posible inclinar la fuente de luz individual o simultáneamente hasta 30° en la versión 2.0.

Su diseño óptico garantiza una iluminación uniforme en estanterías y muebles verticales. Con una longitud de 1500 mm y una potencia máxima de 50 W, ofrece una iluminación uniforme reduciendo el número de fuentes de luz necesarias y permitiendo optimizar el consumo y los costes.

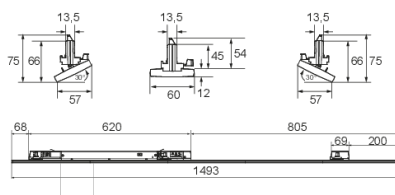

Especificaciones generales

Ambiente de instalación	Interior
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Instalación	Enganche a vía
Lugar de montaje	Techo

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Pintado
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Oscilante
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

Lumen	7500
Tipo de luz	Blanco
CCT	4000K
CRI	90

Tolerancia cromática (SDCM)	3
UGR	< 19
RG	RG1

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Haz (°)	90
Material óptico / difusor / reflector	PMMA
Acabado óptico / difusor / reflector	Satinado
Grados de oscilación (°)	30

Especificaciones eléctricas

Control	Regulación DALI
Potencia (W)	50
Tensión de alimentación (V)	AC
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	II
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	1493
Ancho (mm)	60
Altura / Espesor (mm)	12

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------