


## STRIP 196LED/M 24,5W/M 50K IP20

Code: 06704

La ligne de stripLED Professional représente le meilleur choix en termes de performance, d'efficacité et de qualité de la lumière. Ces bandes se caractérisent par une couleur uniforme et un rendu des couleurs élevé, brillant et net dans tous les contextes. CRI>93, R9>50.

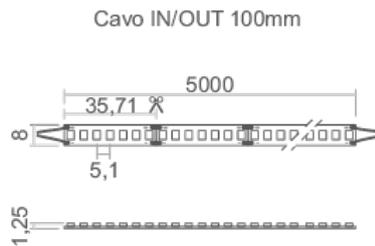

### Specifications generales

Marque commerciale	PROFESSIONAL line
Environnement installation	Intérieur
Type de fixation	Adhésif double face 3M 300LSE
Sortie câble	IN/OUT
Emballage	Rolla + enveloppe ESD
Fabriqué en	Albanie

### Specifications fisiques

IP	IP20
----	------

### Specifications techniques

N° LEDs / m	196
LED pitch (mm)	5.1
Lm / m	3126
W / m	24.5
Type de lumière	Blanc
CCT	5000K
CRI	97
R9	60
Tolérance chromatique (SDCM)	2
RG	RG1
Durée de vie (L#B#)	L70B50

Valeur LB @ h	60000
---------------	-------

### Spécifications d'Émission Lumineuse

Faisceau (°)	120
--------------	-----

### Spécifications électriques

Disponibilité du bloc d'alimentation	Non inclus
--------------------------------------	------------

Adapté à la gradation	Oui
-----------------------	-----

Disponibilité dimmer	Non inclus
----------------------	------------

Puissance (W)	122.5
---------------	-------

Tension d'alimentation	DC
------------------------	----

Alimentation (CC / CV)	Tension
------------------------	---------

Tension d'entrée MIN-MAX (V)	24
------------------------------	----

Classe d'isolation	III
--------------------	-----

Source lumineuse	LED SMD
------------------	---------

Emballage LED	2835
---------------	------

Réalimentation (mm)	5000
---------------------	------

Classe d'efficacité énergétique	
---------------------------------	--



### Dimensions et poids

Longueur (mm)	5000
---------------	------

Largeur (mm)	8
--------------	---

Hauteur / Épaisseur (mm)	1.25
--------------------------	------

Longueur du câble IN (mm)	100
---------------------------	-----

Longueur du câble OUT (mm)	100
----------------------------	-----

Rayon de courbure minimal (m)	5
-------------------------------	---

Longueur module (mm)	35.71
----------------------	-------


### Conditions generales

Garantie	5 ans
----------	-------

Température de service (ambiante)	-10°C (min) / 45°C (max)
-----------------------------------	--------------------------

Température de stockage	-20°C (min) / 50°C (max)
-------------------------	--------------------------

### Codes des accessoires




14664



14667

---



14679

---