



MINIROOLER ORIENTABILE BASE 10,4W 2700K 50° BIANCO

Codice: 3899-019CVN-21

Minirooler è un prodotto simbiotico, minimale o protagonista degli spazi. Risulta mimetico o espressivo di una identità propria che esalta ogni necessità di "modularità" illuminotecnica e di contesto visivo.

(A. Pedretti)

Proiettore miniaturizzato lineare orientabile da plafone, composto da 10 LED ad alta efficienza di ultima generazione. Offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce. Driver da ordinare separatamente.

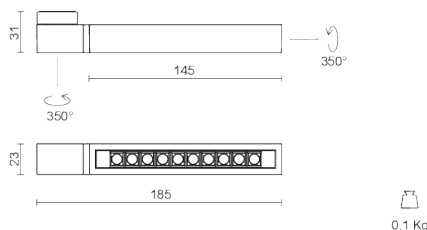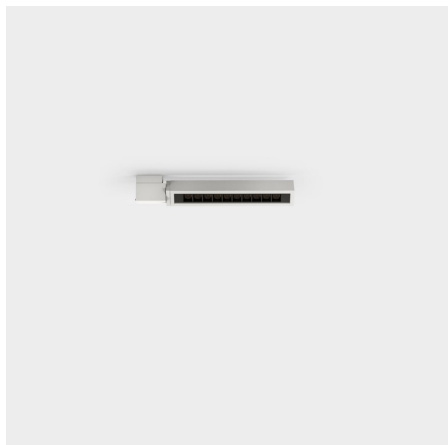

Specifiche generali

Designer	Alessandro Pedretti
Ambiente installazione	Interno
Installazione	A superficie
Tipo applicazione	A superficie
Luogo applicazione	Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Test filo incand.	850
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Cod. colore corpo	RAL 9010
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	10
Lumen	880
L.O.R. (%)	81
Lumen nominali	1100
W sorgente	10.4
Lm / w	84.6
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	90
UGR	< 4
RG	RG1
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Ottica	Simmetrico
Fascio	50
Tipo di ottica	Lente ottica simmetrica
Finitura ottica	Trasparente
Materiale ottica	PMMA

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Dimmerazione	Si
Dimmerazione	ON/OFF
Alimentazione	Corrente
Corrente nominale (mA)	350
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LED COB
Classe effic. energetica	F
Alim. Sostituibile	Sostituibile da personale specializzato
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	185
Larghezza (mm)	23
Altezza / Spessore (mm)	31

Condizioni generali

Garanzia

5 anni
