


## MICROPERFETTO IP66 230V 6W 2700K 38°

Codice: 1910CW0030

Microperpetto IP66 è l'ultima novità della gamma di proiettori per esterni, è installabile a terra, su staffa o picchetto. Risulta di semplice installazione e garantisce, grazie allo speciale trattamento antiossidante e alle guarnizioni siliconiche, un alto grado di protezione IP66. Versatile nelle sue applicazioni, è ideale dove sia richiesta una luce d'accento in esterni. Inoltre, grazie ai numerosi accessori ottici, rappresenta la soluzione ideale a tutte le esigenze illuminotecniche. Microperpetto IP66 è stato progettato per LED COB ad alta efficienza con un'elevata qualità cromatica e lunga durata.

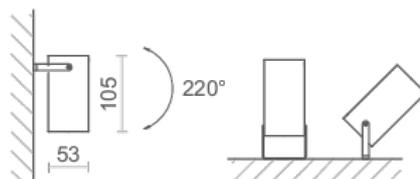

### Specifiche generali

Designer	Ivela Design Team
Brand commerciale	Microperpetto
Ambiente installazione	Esterno
Installazione	A superficie
Luogo applicazione	Residenziale, Giardini
Made in	Italia

### Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Colore corpo	Nero
Materiale frontale	Alluminio
Colore frontale	Nero
Calpestabile	No
Dissip. Termica	Passiva
IP	IP66
Acquastop	No
IK	IK10

### Specifiche illuminotecniche

Lumen	615
-------	-----

#### Ivela Srl

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)  
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - [www.ivela.it](http://www.ivela.it)

Lumen #2#	0
Lumen nominali	699
Lumen nominale #2#	0
Lumen sorgente	0
Lumen sorgente #2#	0
Potenza	6
W sorgente	0
W sorgente #2#	0
Lm / w	0
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	85
Vita utile (L#B#)	L80B10
Valore LB @ h	50000

### Specifiche ottiche

Fascio	38
Tipo di ottica	Lente ottica simmetrica
Materiale ottica	PMMA
Orientabilità	Oscillante
Gradi di oscillazione (°)	220

### Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Incluso
Posizione alimentatore	Integrato
Dimmerazione	No
Dimmerazione	ON/OFF
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Corrente nominale (mA)	0
Classe di isolamento	I
Nu° poli cavo 1	0
Nu° poli cavo 2	0
Sorgente luminosa	LED COB
Fattore di potenza (cosφ)	0

### Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	105
----------------	-----

Diametro (mm) **53**

---

### Condizioni generali

---

Garanzia **5 anni**

---