


BINARIO INCASSO TL 48VDC 2MT

Codice: 6446-20-30

Binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc , per installazioni ad incasso trimless in controsoffitti, disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. I binari sono fabbricati in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. I due conduttori portano anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica dei singoli punti luce; è richiesto l'uso di componenti appositi. Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle normative vigenti (EN60570). I binari comprendono un'ampia serie di accessori consultabili in ogni scheda prodotto. Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari 48Vdc, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento. I binari sono predisposti per montare i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48Vdc.

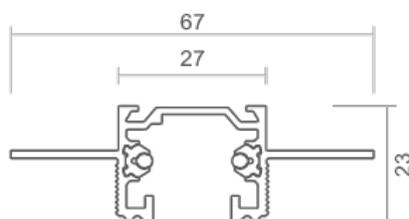

Specifiche generali

Designer	Ivela Design Team
Ambiente installazione	Interno
Tipo applicazione	Incasso raso
Luogo applicazione	Residenziale, Commerciale, Hospitality, Retail, Uffici, Istituzionale, Sportivo, Pubblico, Industriale
Prodotto contenitore	No
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Verniciato
Colore corpo	Nero
Capacità carico	Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 4 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.
IP	IP20

Specifiche elettriche

Dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Tensione di alimentazione	DC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	48
Corrente nominale (mA)	1500
Classe di isolamento	III
Carico sulle fasi (mA)	1500
Numero di gruppi / fasi	2

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	2000
Larghezza (mm)	27
Altezza / Spessore (mm)	23