



## SATURN SOSPENSIONE

**Codice: SAT-PSPZ07D070**

Questi particolari pannelli LED sono la moderna evoluzione di plafoniere e applique: un prodotto versatile al servizio delle richieste più esigenti, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione. Questo tipo di soluzione è molto comune in grandi spazi e viene utilizzato anche in ambienti di lavoro dove la qualità della luce è un fattore fondamentale.

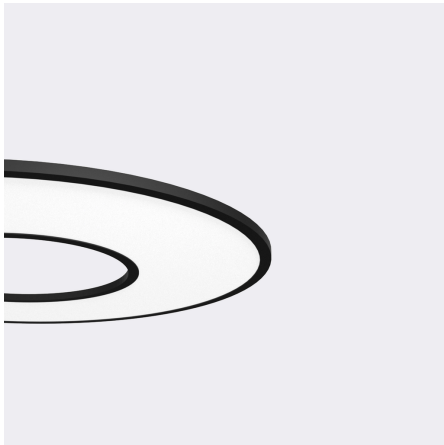

### Specifiche generali

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Designer               | Elcom Design Team |
| Brand commerciale      | Saturn            |
| Ambiente installazione | Interno           |
| Installazione          | Sospensione       |
| Tipo applicazione      | Sospensione       |
| Luogo applicazione     | Uffici            |
| Uscita cavo            | Posteriore IN     |
| Customizzabile         | Sì                |
| Made in                | Italia            |

### Specifiche fisiche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forma                   | Tonda     |
| Materiale corpo         | Alluminio |
| Finitura corpo          | Opaco     |
| Colore corpo            | Oro       |
| Ricoperto mat. Isolante | No        |
| IP                      | IP20      |

### Specifiche illuminotecniche

|                |      |
|----------------|------|
| N° sorg. Lumin | 1    |
| Lumen          | 5280 |
| Lumen sorgente | 3168 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potenza           | 44     |
| Tipo di luce      | White  |
| CCT               | 2700K  |
| CRI               | 93     |
| R9                | 50     |
| SDCM              | 3      |
| UGR               | < 24   |
| RG                | RG0    |
| Vita utile (L#B#) | L80B50 |
| Valore LB @ h     | 50000  |

### Specifiche ottiche

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipologia emissione | Monoemissione Diretta   |
| Lato emissione luce | Inferiore               |
| Ottica              | Simmetrico              |
| Fascio              | 120                     |
| Tipo di ottica      | Diffusore piano         |
| Finitura ottica     | Prismatizzato           |
| Materiale ottica    | PMMA                    |
| Diffusore interno   | Diffusore in plexiglass |

### Specifiche elettriche

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Disp. Alimentatore        | Non incluso                             |
| Posizione alimentatore    | Remoto                                  |
| Tipo accensione           | Singola accensione                      |
| Dimmerazione              | Si                                      |
| Disponibilità dimmer      | Non incluso                             |
| Dimmerazione              | ON/OFF                                  |
| Posizione dimmer          | Remoto                                  |
| Tensione di alimentazione | DC                                      |
| Alimentazione             | Tensione                                |
| Tensione Input (V)        | 24                                      |
| Classe di isolamento      | III                                     |
| Nu° poli cavo 1           | 2                                       |
| Sorgente luminosa         | LEDs SMD                                |
| Classe effic. energetica  | E                                       |
| Sorgente sostituibile     | Sostituibile da personale specializzato |

### Dimensioni e peso

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Altezza / Spessore (mm) | 15   |
| Diametro (mm)           | 707  |
| Ø foro d'incasso (mm)   | 707  |
| Lunghezza cavo 1 (mm)   | 3000 |

**Condizioni generali**

|          |        |
|----------|--------|
| Garanzia | 2 anni |
|----------|--------|