

SMART CATALOGUE

.25



STARLIGHT

IVELA  elcom

Link



Installazione

Plafone - Sospensione
Incasso a raso - Applique - Binario

Materiali

Corpo: Alluminio
Optica: PMMA Opale Prismaticizzato - PC

Alimentazione inclusa

220/240 Vac

Versioni

Dali - On/off



PLAFONE



INCASSO A RASO



APPLIQUE



SOSPENSIONE




BINARIO

DATI ILLUMINOTECNICI

Lunghezza mm	MONOEMISSIONE		BIEMISSIONE		
	W	Lm ¹	W	lm down ¹	lm up ¹
1134	33	3440	33 + 7,2	3440 + 900	
1413	41,25	4300	41 + 9,5	4300 + 1287	
1693	49,5	5160	49,5 + 12	5160 + 1584	
1972	57,75	6020	58 + 14	6020 + 1881	
2252	66	6880	66 + 15	6880 + 2079	
2531	74,25	7740	74 + 17	7740 + 2376	
2810	82,5	8600	82,5 + 19,5	8600 + 2673	

DISEGNO TECNICO



¹Lumen reali del prodotto a 4000K

Approfondisci tutta
la famiglia LINK



Link diffusore lineare



LINK MONOEMISSIONE

Codice*	(1) Emissione	(2) Diffusore	(3) Installazione	(4) CCT	(5) Finitura	(6) Controllo	(7) Dimensioni mm
LKA- ...	1 Mono (down)	O Opale P Prismatizzato	P Plafone S Sospensione R Incasso raso E Applique B Binario	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BI Bianco NE Nero	OO On/Off DA Dali	L1 1134 L2 1413 L3 1693 L4 1972 L5 2252 L6 2531 L7 2810

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

LINK BIEMISSIONE

Codice*	(1) Emissione	(2) Diffusore	(3) Installazione	(4) CCT	(5) Finitura	(6) Controllo	(7) Dimensioni mm
LKA- ...	2 up/down	O Opale P Prismatizzato	S Sospensione E Applique	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BI Bianco NE Nero	OO On/Off DA Dali	L1 1134 L2 1413 L3 1693 L4 1972 L5 2252 L6 2531 L7 2810

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)


Il Kit prodotto sarà fornito senza pressacavo e cavi di alimentazione.

ACCESSORI




COVER da 20m

- 16000** Cover Opale 20m
- 16001** Cover Prismatizzata 20m




CABLAGGIO

- 10101** Cavo trasparente 3x1,5mmq On/Off 5m
- 10102** Cavo trasparente 5x1mmq DALI 5m




ROSONE COPRIFORO

- 28-3991-21** Rosone bianco diametro 80 mm
- 28-3991-16** Rosone nero diametro 80 mm



GIUNTO LINEARE

- GNM-LINC** Giunto lineare elettrificato + connettore 5 poli



SNODO

- SNE-BI** Snodo elettrificato 180° Bianco
- SNE-NE** Snodo elettrificato 180° Nero
- SNM-BI** Snodo meccanico 180° Bianco
- SNM-NE** Snodo meccanico 180° Nero

Strip LED

Business 2.0



IP20 Cavo IN/OUT 100mm 	IP65 Cavo IN/OUT 200mm 	
--------------------------------------	--------------------------------------	--

Business 2.0 128 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65					
06701	06705	1382	2700K	10	62,5	5000
06711	06713	1444	3000K	10		
06719	06721	1537	4000K	10		
06727	06729	1537	6500K	10		
06731	06733	2147	2700K	16,5		
06735	06741	2243	3000K	16,5		
06743	06749	2388	4000K	16,5		
06751	06753	2388	6500K	16,5		
06755		3646	2700K	25		
06757		3774	3000K	25		
06759		4030	4000K	25		
06761		4094	5700K	25		

Business 2.0 160 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65					
06775	06802	1404	2700K	10	50	5000
06804	06806	1467	3000K	10		
06808	06810	1562	4000K	10		
06812	06814	1562	6500K	10		
06816	06818	2216	2700K	16,5		
06820	06822	2316	3000K	16,5		
06824	06826	2465	4000K	16,5		
06828	06830	2465	6500K	16,5		
06832		3665	2700K	25		
06834		3793	3000K	25		
06836		4050	4000K	25		
06838		4115	5700K	25		

Business 2.0 224 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65 					
06844	06846	754	2700K	6	31,25	5000
06848	06850	788	3000K	6		
06852	06854	839	4000K	6		
06856	06858	839	6500K	6		
06860	06862	1292	2700K	10		
06864	06866	1349	3000K	10		
06868	06870	1437	4000K	10		
06872	06874	1437	6500K	10		
06876	06878	2100	2700K	16,5		
06880	06882	2195	3000K	16,5		
06884	06886	2336	4000K	16,5		
06888	06890	2336	6500K	16,5		
06892		3073	2700K	25		
06894		3210	3000K	25		
06896		3418	4000K	25		
06898		3418	6500K	25		

170+
LM/WCRI
95R9
6024V_{dc}3
MacAdam
STEPSLED
SMD
2835


5m

2
IP655
IP20

Black Professional


IP20

Cavo IN/OUT 100mm



IP65

Cavo IN/OUT 200mm



Black Professional 128 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65					
06703	06706	1493	2700K	10	62,5	5000
06712	06714	1560	3000K	10		
06720	06722	1660	4000K	10		
06728	06730	1670	6500K	10		
06732	06734	2319	2700K	16,5		
06740	06742	2423	3000K	16,5		
06748	06750	2580	4000K	16,5		
06752	06754	2580	6500K	16,5		
06756		3938	2700K	25		
06758		4076	3000K	25		
06760		4353	4000K	25		
06768		4422	5700K	25		
06769		5395	2700K	35		
06770		5584	3000K	35		
06772		5962	4000K	35		
06773		6081	5700K	35		

Black Professional 160 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65					
06799	06803	1517	2700K	10	50	5000
06805	06807	1585	3000K	10		
06809	06811	1687	4000K	10		
06813	06815	1687	6500K	10		
06817	06819	2394	2700K	16,5		
06821	06823	2502	3000K	16,5		
06825	06827	2663	4000K	16,5		
06829	06831	2663	6500K	16,5		
06833		3959	2700K	25		
06835		4097	3000K	25		
06837		4374	4000K	25		
06839		4445	5700K	25		
06840		5457	2700K	35		
06841		5650	3000K	35		
06842		6031	4000K	35		
06843		6127	5700K	35		


Black Professional 224 LED/m



Codice		lm/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm
IP20	IP65 					
06845	06847	798	2700K	6	31,25	5000
06849	06851	833	3000K	6		
06853	06855	887	4000K	6		
06857	06859	887	6500K	6		
06865	06863	1427	2700K	10		
06869	06867	1520	3000K	10		
06873	06871	1520	4000K	10		
06861	06875	1366	6500K	10		
06877	06879	2221	2700K	16,5		
06881	06883	2321	3000K	16,5		
06885	06887	2471	4000K	16,5		
06889	06891	2471	6500K	16,5		
06901		3483	2700K	25		
06903		3603	3000K	25		
06905		3845	4000K	25		
06907		3919	5700K	25		

Connettori Ghost

per le famiglie: Black Professional, Business 2.0, Efficient

	Codice	
	14667	Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 10mm a 90mm (Kit 10pz)
	14668	Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 8mm a 90mm (Kit 10pz)
	14678	Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)
	14679	Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)
	14666	Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)
	14664	Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)
	RL-SL68	Rullo per StripLED 6/8mm con logo Elcom

Efficient 140 LED/m

**EFFICIENT
LINE** **Lumen
Watt**

**CRI
85**

24V_{dc}

**3
MacAdam
STEPS**

**LED SMD
2835**



5m




**2
IP65**

**5
IP20**


IP20

Cavo IN/OUT 100mm



IP65

Cavo IN/OUT 200mm



Codice

IP20

IP65

lm/m

CCT

(W/M)

Sezionabilità
mm

Rialimentazione
mm

06707

06736

2054

2700K

14,5

50

5000

06708

06737

2196

3000K

14,5

06709

06738

2231

4000K

14,5

06710

06739

2302


5800K

14,5

210 LED/m


IP20

Cavo IN/OUT 100mm



IP65

Cavo IN/OUT 200mm



Codice

IP20

IP65

lm/m

CCT

(W/M)

Sezionabilità
mm

Rialimentazione
mm

06785

06789

1876

2700K

14

06786

06790

2004

3000K

14

06787

06791

2037

4000K

14

06788

06792

2102

5800K

14

06715

06744

2680

3000K

19,2

06716

06745

2864

4000K

19,2

06717

06746

2911

2700K

19,2

06718

06747

3003

5800K

19,2

06776

06781

1206

2700K

9

06777

06782

1288

3000K

9

06778

06783

1309

4000K

9

06780

06784

1351

5800K

9

06723

3081

2700K

22

06724

3293

3000K

22

06725

3346

4000K

22

06726

3604

5800K

22

33,33

5000

Micro strip 4 mm 180 LED/m

Adatto per microprofili



IP20		IP65					
Cavo IN/OUT 100mm		Cavo IN/OUT 100mm					
		Codice		Im/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm
		IP20	IP65				
		05087	05263				
		05088	05264				
		05089	05269	1419	5800K	11	5000

Long distance 24Vdc 120 LED/m

20m unica alimentazione



IP20		IP65					
Cavo IN/OUT 100mm		Cavo IN/OUT 200mm					
		Codice		Im/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm
		IP20*	IP65**				
		05900	06513				
		05901	06514				
		05902	06515	1900	5800K	12	20000
		* IP20: Rolle da 20m					
		**IP65: Rolle da 10m					

Long distance 48Vdc 150 LED/m



30m unica alimentazione



IP20		IP65					
Cavo IN/OUT 200mm		Cavo IN/OUT 200mm					
		Codice		Im/m	CCT	(W/M)	Sezionabilità mm
		IP20	IP65				
		06762	06765				
		06763	06766				
		06764	06767	1604	4000K	9,6	30000

Strip Bianco Dinamico





IP20 Cavo IN/OUT 100mm 	IP65 Cavo IN/OUT 200mm 	O6638 Cavo IN/OUT 100mm 																							
	<table><tr><th>Codice</th><th>Im/m</th><th>CCT</th></tr><tr><td>IP20</td><td>IP65</td><td></td></tr><tr><td>05250</td><td>05251</td><td>1000</td></tr><tr><td>06638</td><td></td><td>1800</td></tr></table>	Codice	Im/m	CCT	IP20	IP65		05250	05251	1000	06638		1800	<table><tr><th>(W/M)</th><th>N Led/m</th><th>Sezionabilità mm</th><th>Rialimentazione mm</th></tr><tr><td>14,4</td><td>60+60</td><td>100</td><td rowspan="2">5000</td></tr><tr><td>19,2</td><td>240</td><td>50</td></tr></table>	(W/M)	N Led/m	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm	14,4	60+60	100	5000	19,2	240	50
Codice	Im/m	CCT																							
IP20	IP65																								
05250	05251	1000																							
06638		1800																							
(W/M)	N Led/m	Sezionabilità mm	Rialimentazione mm																						
14,4	60+60	100	5000																						
19,2	240	50																							

Strip RGB - RGB pro

Rosso - Verde - Blu



IP20 Cavo IN/OUT 150mm 		IP65 Cavo IN/OUT 200mm 							
		Codice IP20 05049 05729 06668 06666 06667	IP65  05059	Im/m 526 631 335 516 1800	CCT RGB RGB Blu Rosso Verde	(W/M) 14,4 21 24 24 24	N Led/m 60 120 120 120 120	Sezionabilità mm 100 50 50 50 50	Rialimentazione mm 5000

Strip RGB + W



<
--

Accessori per strip 24 Vdc IP65


	05187	Tappo chiuso (per strip con larghezza 8 mm)
	05188	Tappo forato per passacavo (per strip con larghezza 8 mm)
	14779	Tappo chiuso (per strip con larghezza 10 mm)
	14776	Tappo forato per passacavo (per strip con larghezza 10 mm)

Clip di fissaggio


	14780	Clip di fissaggio per strip con larghezza 8/10 mm
---	--------------	---

Strip 220 Vac



							
	Codice	Lunghezza m	lm/m	CCT	(W/M)	N Led/m	Sezionabilità mm
	IP65						
	06109	50	1460	2700K	18	120	100
	06109-25	25	1460	2700K	18	120	100
	06109-5	5	1460	2700K	18	120	100
	06240	50	1620	3000K	18	120	100
	06240-25	25	1620	3000K	18	120	100
	06240-5	5	1620	3000K	18	120	100
	06241	50	1650	4000K	18	120	100
	06241-25	25	1650	4000K	18	120	100
	06241-5	5	1650	4000K	18	120	100
	06242	50	1750	6500K	18	120	100
	06242-25	25	1750	6500K	18	120	100
	06242-5	5	1750	6500K	18	120	100

Accessori Strip 220

	Codice	
	09356	Dimmer in taglio di fase PUSH (200W)
	09360	Dimmer in taglio di fase PUSH/BLEETOOTH (200W)
	14970	Tappo chiuso
	14971	Tappo forato per passacavo



Neonflex

Neonflex 0410



Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	(W/M)	Lungh. modulo (mm)
06118	Orizzontale	5050	804	2700K	11	50
06119			834	3000K		
06144			894	4000K		
06145			984	6500K		

Cavo IN/OUT 500mm


5050

15 10 13

4 10


Neonflex 0612



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06146	Orizzontale	5050	1174	2700K	14,9	83,33	
	06168			1252	3000K			
	06169			1342	4000K			
	06227			1512	6500K			


Neonflex 1810 - Customizzabile fino a 10m



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	Step McAdam	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	05888	Orizzontale	5050	1174	2700K	3	14,9	83,33	
	05887			1252	3000K	3	14,9	83,33	
	05886			1342	4000K	3	14,9	83,33	
	05885			1512	5800K	3	14,9	83,33	
	06599-D			600	TW	3	14,4	100	
	06599-H			-	RGB	-	14,4	100	


Neonflex 1010 B



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06669	Verticale	5050	804	2700K	11	50	
	06670			834	3000K			
	06671			894	4000K			
	06672			984	6500K			




Neonflex 1010 S

	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06673	Orizzontale	5050	804	2700K	11	50	
	06674			834	3000K			
	06675			894	4000K			
	06676			984	6500K			


Neonflex 1616 B - Customizzabile fino a 10m



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	Step McAdam	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	05892	Verticale	5050	1174	2700K	3	14,9	83,33	
	05891			1252	3000K	3	14,9	83,33	
	05890			1342	4000K	3	14,9	83,33	
	05889			1512	6500K	3	14,9	83,33	
	06596-D			600	b.din	3	14,4	100	
	06596-H			-	RGB	-	14,4	100	


Neonflex 1616 S - Customizzabile fino a 10m



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	Step McAdam	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06254	Orizzontale	5050	1174	2700K	3	14,9	83,33	
	06255			1252	3000K	3	14,9	83,33	
	06256			1342	4000K	3	14,9	83,33	
	06257			1512	6500K	3	14,9	83,33	
	06597-D			600	b.din	3	14,4	100	
	06597-H			-	RGB	-	14,4	100	


Neonflex 1616A - Customizzabile fino a 10m



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	Step McAdam	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06228	Orizzontale/ Verticale	5050	1174	2700K	3	14,9	83,33	
	06229			1252	3000K	3	14,9	83,33	
	06249			1342	4000K	3	14,9	83,33	
	06253			1512	6500K	3	14,9	83,33	
	06598-D			600	b.din	3	14,4	100	
	06598-H			-	RGB	-	14,4	100	

Neonflex tube



	Codice	Bending	Lungh. (mm)	lm/m	CCT	(W/M)	Lungh. modulo (mm)	Cavo IN/OUT 500mm 
	06642-L50	Orizzontale/ Verticale	5050	2016	2700K	25	50	
	06643-L50			2040	3000K			
	06644-L50			2160	4000K			
	06645-L50			2376	6500K			

Controller

IMMAGINE	TIPO DI APPLICAZIONE	CODICE	TENSIONE	POWER MAX	DALI	DALI2	PUSH	0-5	0-10	1-10	RADIO COMAND	DMX	BLUETOOTH	CASAMBI	LIGHT 360	ALEXA
	Monocolor	09369	24	264			•	•		•	•					
	Monocolor	09370	48	336			•	•		•	•					
	Monocolor	09259	12 24 48	60 120 240	•		•			•	•					
	Monocolor	09280	24	192							•					
	Monocolor	09325	12 24 48	60 120 240			•	•	•			•				
	Bi-dinamic															
	RGB															
	RGB+W															
	Bi-dinamic	09156	12 24	72 144							•					
	RGB	09000	12 24	144 288							•					
	RGB+W	09145	12 24	288 576							•					
	RGB+B. DIN	09277	12 24	288 576							•					
	DALI DT48	09353	12 24	240 480		•										
	Tunable white RGB+W															
	Monocolor	09286	12 24 48	192 384 768			•						•			
	Monocolor	09361	12 24 48	384 764 1536			•						•			
	Bi-dinamic															
	RGB															
	RGB+W															
	Monocolor	09295	12 24	120 240			•						•			
	Bi-dinamic															
	RGB															
	RGB+W															
	Digitale	09770	5 12 24	2048 PIXEL			•						•			
	Tunable white	09346	12 24 48	120 120 120												•
	RGB															
	RGB+W															

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	TENSIONE	POWER MAX	DESCRIZIONE
	09282			Radiocomando 1 canale
	09283			Radiocomando 5 zone

	09001	12 24	144 288	Repeater
	09001	12 24	144 288	Repeater
	09041	12 24	120 240	Repeater

	09041	12 24	120 240	Repeater
	09041	12 24	120 240	Repeater



Strip digitale

	09041	12 24	120 240	Repeater
---	-------	----------	------------	----------

Alimentatori

IMMAGINE	CODICE	POTENZA	VDC		IP	mm	ON-OFF	TAGLIO DIFASE Phase-cut	1..10	PUSH	DALI	ZIGBEE
			V in	V out								
Standard												
	AL00256	15	220-240	24	IP20	39,5x101x19,5	●					
	07210	30				44,6x123x19,2	●					
	AL00254	60				44,5x170x28	●					
	AL00255	75				45x170x29	●					
	07260	100				44,5x170x28	●					
	AL00252	120				45x316x33	●					
	07145	150				62.5x179.4x30.6	●					
	AL00253	180				45x316x33	●					
AL00251	320				77,5x215x35	●						
Slim												
	07474	30	220-240	24	IP20	30x251x16	●					
	07604	60				30x304,6x16,7	●					
	07662	75				30x304,6x16,7	●					
	07617	100				30x321x18	●					
	07619	150				30x322x21,5	●					
	07634	150			IP66	30x356x23	●					
Flat												
	07663	30	220-240	24	IP20	45,8x158x18,3	●					
	07661	60				57x170x18	●					
	07664	120				65x190x22	●					
Phase cut												
	07648	30	220-240	24	IP20	45,8x158x18,3		●				
	07649	50				58x177x22		●				
	07656	100				58x177x22		●				
	07657	150				67x195x31		●				
DALI2/Push												
	09357	60	220-240	24	IP20	57x170x18				●	●	
	09358	100				30x336x18.2				●	●	
	09359	150				30x336.6x18.2				●	●	

IMMAGINE

CODICE

POTENZA

VDC

V in

V out

IP

mm

ON-OFF

TAGLIO
DIFASE
Phase-cut

1..10

PUSH

DALI

ZIGBEE

Standard

	AL00305	24	220-240	24	IP67	40x110x29,5	●					
	AL00306	35				40x110x29,5	●					
	AL00307	60				41,5x155,5x30	●					
	AL00308	100				47,6x155,6x32,5	●					
	AL00318	150				63x191x37,5	●					
	07321	200				62.5x220.6x38	●					
	AL00309	240				62,5x220,6x41	●					
	AL00310	320				62,5x261x41,4	●					

1-10

	07270	150	220-240	24	IP67	68x228x39			●			
	07310	180				68x228x39			●			
	07280	240				68x228x39			●			
	07340	320				90x252x37,5			●			

Dali


	07515	150	220-240	24	IP67	62.5x193.6x38				●		●
	07653	200				62.5x220.6x38				●		●
	07521	240				71x244x37.5				●		●

48Vdc

	07665	60	220-240	48	IP20	40.2x1151.5x31	●					
	07666	120				65x190x22	●					
	07603	150			IP65	63x219x35.5	●					
	07574	200				71x244x37.5	●					
	07544	480				125x262x43,8	●					
	81-04054	120				63x191x37.5	●					
	81-04055	150				63x219x35.5	●					
	81-90122	320				90x252x43.8	●					


Profili

Profilo 38

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7382-S04-1262	Opale	Nero	A superficie	4	2000	
	K7382-S04-4262		Alluminio		4	2000	
	K7382-S04-3162		Bianco		4	2000	
	K7384-S04-4262		Alluminio		6	3000	
	K7384-S04-3162		Bianco		6	3000	


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 42

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)		
	K7422-04-1262	Opale	Nero	A superficie	4	2000		
	K7422-04-4262		Alluminio					
	K7422-04-3162		Bianco					


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 43 - Adatto per strip 220 Vac

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7432-04-1262	Opale	Nero	A superficie	4	2000	
	K7432-04-4262		Alluminio				
	K7432-04-3162		Bianco				


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 40

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7402-C04-1262	Opale	Nero	Angolare	4	2000	
	K7402-C04-4262		Alluminio		4	2000	
	K7402-C04-3162		Bianco		4	2000	
	K7404-C04-4262		Alluminio		6	3000	
	K7404-C04-3162		Bianco		6	3000	


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 46

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7462-C04-4262	Opale	Alluminio	Angolare	4	2000	
	K7462-C04-3162		Bianco				
	K7462-C04-1262		Nero				


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 39

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7392-R04-1262	Opale	Nero	Incasso battuta	4	2000	
	K7392-R04-4262		Alluminio		4	2000	
	K7392-R04-3162		Bianco		4	2000	
	K7394-R04-4262		Alluminio		6	3000	
	K7394-R04-3162		Bianco		6	3000	


Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 45 - Adatto per strip 220 Vac

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	N. molle	Lunghezza (mm)	
	K7452-04-4262	Opale	Alluminio	Incasso battuta	4	2000	
	K7452-04-3162		Bianco				
	K7452-04-1262		Nero				

Kit composto da: Profilo + Copertura + Tappi + Staffe di fissaggio

Profilo 44 - Incasso a raso perimetrale

	Codice	Finitura ottica	Colore del corpo	Tipo di fissaggio	Lunghezza (mm)	
	K7443-R04-3147	Trasp.	Bianco	Incasso battuta	3000	
	K7443-R04-3162	Opale				

Kit composto da: Profilo + Cover

Profili


Microprofilo 0808 - Adatto per strip 4 mm



Codice*	N. molle al metro
0808- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	




Profilo a plafone 1510



Codice*	N. molle al metro
1510- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
T Trasparente		L40 4000




Profilo a plafone 1912



Codice*	N. molle al metro
1912- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
S Satinato	01 Bianco	
T Trasparente	02 Nero	
L Lenticolare		



14001-L60 Diffusore Opale da 6m


Profilo a plafone 4317



Codice*	N. molle al metro
4317- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
T Trasparente	01 Bianco	
	02 Nero	




Profilo a plafone 2421 - Possibilità ottiche lineari



Codice*	N. molle al metro
2421- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Angolo emiss.	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
3 30	00 Alluminio	L20 2000
6 60	01 Bianco	
(1) Copertura	02 Nero	
O Opale		
L Lenticolare		



Profilo a plafone 3031




Biemissione

Codice*	N. molle al metro
3031- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Emissione	(2) Copertura	(3) Finitura	(4) Lungh. (mm)
ME Monoemissione	O Opale	00 Alluminio	L20 2000
BE Biemissione	P Prismaticizzato	01 Bianco	L40 4000
		02 Nero	




Profilo a plafone 3546 - Possibilità inserimento alimentatore slim 30/60W



Codice*	N. molle al metro
3546- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
P Prismaticizzato	01 Bianco	L40 4000
T Trasparente	02 Nero	



Profilo a plafone 5690 - Possibilità inserimento alimentatore slim 30/60W e controller DALI/PUSH 09259




Biemissione

Codice*	N. molle al metro
5690- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
P Prismaticizzato	01 Bianco	L40 4000
T Trasparente	02 Nero	



Profili

Profilo a plafone tutta luce 2027


2



Codice*	N. molle al metro
2027- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	



Tutta luce

Profilo a plafone tutta luce 7336


2



Codice*	N. molle al metro
7336- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	



Tutta luce

Profilo a plafone 5015


2



Codice*	N. molle al metro
5015- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	



Profilo a plafone D20


2



Codice*	N. Staffe
OD20- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
S Satinato	01 Bianco	L40 4000*
T Trasparente	02 Nero	
L Lenticolare		



* per lunghezza 4000mm è prevista una staffa di supporto centrale per evitare piegamenti
14001-L60 Diffusore Opale da 6m




Profilo a plafone 4731



Codice*	N. molle al metro
4731- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3) + (4)

(1) Emissione	(2) Copertura	(3) Finitura	(4) Lungh. (mm)
ME Monoemissione	O Opale	00 Alluminio	L20 2000
BE Biemissione		01 Bianco	L40 4000
		02 Nero	




Microprofilo Profilo angolare 1010 - Adatto per strip 4mm



Codice*	N. molle al metro
1010- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	




Profilo angolare 1616



Codice*	N. molle al metro
1616- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) Diffusore	(2) Lungh. (mm)
D Tondo	L10 1000
Q Quadro	L20 2000




Profilo angolare 2020



Codice*	N. molle al metro
2020- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
S Satinato	01 Bianco	L40 4000
T Trasparente	02 Nero	
L Lenticolare		



Profili

Profilo da incasso in battuta 2612


2



Codice*	N. molle al metro
2612- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
S Satinato	01 Bianco	L40 4000
T Trasparente	02 Nero	



14001-L60 Diffusore Opale da 6m

Profilo da incasso in battuta 2711




2



Codice*	N. molle al metro
2711- ...	2

*Complete the code + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	



Profilo da incasso in battuta 4240


2



Codice*	N. molle al metro
4240- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	L40 4000
	02 Nero	



Profilo da incasso in battuta 3537 luce recessa

UGR <19


2



Codice*	N. molle al metro
3537- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
O Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	





Profilo da incasso a raso 1707




Codice*

1707- ...

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Cartongesso	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	ST Standard	L20 2000
☐ Nero	ID Idro	



Profilo da incasso a raso 3011




Codice*

3011- ...

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Cartongesso	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	ST Standard	L20 2000
	ID Idro	



Profilo da incasso a raso 6214




Codice*

6214- ...

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)


(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	00 Alluminio	L10 1000
		L20 2000
		L30 3000



14698-10M Diffusore Opale da 10m



Profilo da incasso a raso 6414




Codice*

6414- ...

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	00 Alluminio	L10 1000
		L20 2000



Profili


Profilo da incasso a raso 6137



Codice*	N. molle al metro
6137- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	00 Alluminio	L10 1000
		L20 2000




Profilo da incasso a raso 3596



Codice*	N. molle al metro
3596- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	
	02 Nero	




Profilo da incasso a raso 9536



Codice*	N. molle al metro
9536- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	01 Bianco	L20 2000
	02 Nero	




Profilo da incasso a raso 7454



Codice*	N. molle al metro
7454- ...	2

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Finitura	(3) Lungh. (mm)
☐ Opale	00 Alluminio	L20 2000
	01 Bianco	L40 4000



Proline da esterno




Proline 25



Codice*
OO25S- ...

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) Copertura	(2) Tipo Luce (CCT)	(3) Lungh. (mm)	lm ¹
O Opale	C 3000K	L06 600	1164
	N 4000K	L12 1200	2458
	F 5800K	L18 1800	3817
	H RGB		



¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K




Proline 7234



Codice*
7234PMMA- ...

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) Tipo Luce (CCT)	(2) Lungh. (mm)	lm ¹
C 3000K	L05 500	955
N 4000K	L10 1000	1910
F 5800K	L20 2000	3820
H RGB		




¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K







Binario trifase




Plafone

	Codice*	(1) Lungh. (mm)	(2) Colore corpo	
	7511 ...	-10 1000	-42 Alluminio	
		-20 2000	-30 Nero	
		-30 3000	-31 Bianco	
		-40 4000		

ACCESSORI



	Alimentazione destra	Alimentazione sinistra		Giunto X		Terminale di chiusura
	7652-10-W31 Bianco	7652-11-W31 Bianco		7657-10-W31 Bianco		7659-00-W31 Bianco
	7652-10-W30 Nero	7652-11-W30 Nero		7657-10-W30 Nero		7659-00-W30 Nero
	Giunto L interno	Giunto L esterno		Giunto flessibile		Kit attacco soffitto
	7655-10-W31 Bianco	7655-11-W31 Bianco		7658-10-W31 Bianco		7607-00-00
	7655-10-W30 Nero	7655-11-W30 Nero		7658-10-W30 Nero		
	Giunto T destro	Giunto T sinistro		Kit sospensione con cavo 2000mm acciaio, piattina 60mm e bloccacavo automatico		
	7656-10-W31 Bianco	7656-11-W31 Bianco		7606-06-31 Bianco		
	7656-10-W30 Nero	7656-11-W30 Nero		7606-06-30 Nero		
	7656-10-W20 Grigio	7656-11-W20 Grigio				

Incasso

	Codice*	(1) Lungh. (mm)	(2) Colore corpo	
	7512 ...	-10 1000	-42 Alluminio	
		-20 2000	-30 Nero	
		-30 3000	-31 Bianco	
		-40 4000		

*Completa: Codice + (1) + (2)


ACCESSORI

	Alimentazione destra	Alimentazione sinistra		Terminale di chiusura		Sospensione controsoffitto
	7662-10-W31 Bianco	7662-11-W31 Bianco		7659I-00-W31 Bianco		7664-00-48
	7662-10-W30 Nero	7662-11-W30 Nero		7659I-00-W30 Nero		
	Giunto lineare elettrificato con contatti			Kit sospensione con cavo 2000mm acciaio, piattina 60mm e bloccacavo autom.		Kit attacco a soffitto
	7604-10-W31 Bianco			7606-06-31 Bianco		7607-00-00
	7604-10-W30 Nero			7606-06-30 Nero		






Binario DALI




Plafone

	Codice*	(1) Lungh. (mm)	(2) Colore corpo	
	7540 ...	-10 1000 -20 2000 -30 3000 -40 4000	-42 Alluminio -30 Nero -31 Bianco	

ACCESSORI



	Alimentazione destra	Alimentazione sinistra		Giunto X		Terminale di chiusura
7541-10-W31 Bianco	7541-11-W31 Bianco	7545-10-W31 Bianco	7545-10-W31 Bianco	7659D-00-W31 Bianco		
7541-10-W30 Nero	7541-11-W30 Nero	7545-10-W30 Nero	7545-10-W30 Nero	7659D-00-W30 Nero		
	Giunto L interno	Giunto L esterno		Giunto flessibile		Kit attacco soffitto
7543-10-W31 Bianco	7543-10-W31 Bianco	7543-11-W31 Bianco	7546-10-W31 Bianco	7546-10-W31 Bianco		7607-00-00
7543-10-W30 Nero	7543-10-W30 Nero	7543-11-W30 Nero	7546-10-W30 Nero	7546-10-W30 Nero		
	Giunto T destro	Giunto T sinistro		Kit sospensione con cavo 2000mm acciaio, piattina 60mm e bloccacavo automatico		
7544-10-W31 Bianco	7544-10-W31 Bianco	7544-11-W31 Bianco	7606-06-31 Bianco	7606-06-31 Bianco		
7544-10-W30 Nero	7544-10-W30 Nero	7544-11-W30 Nero	7606-06-30 Nero	7606-06-30 Nero		

Binario trifase da incasso

	Codice*	(1) Lungh. (mm)	(2) Colore corpo	
	7560 ...	-10 1000 -20 2000 -30 3000 -40 4000	-42 Alluminio -30 Nero -31 Bianco	

*Completa: Codice + (1) + (2)

ACCESSORI

 80	Alimentazione destra 7561-10-W31 Bianco 7561-10-W30 Nero	Alimentazione sinistra 7561-11-W31 Bianco 7561-11-W30 Nero		Terminale di chiusura 7659ID-00-W31 Bianco 7659ID-00-W30 Nero		Sospensione controsoffitto 7664-00-48	
	Giunto lineare elettrificato con contatti 7548Q-10-W31 Bianco 7548Q-10-W30 Nero		Kit sospensione con cavo 2000mm acciaio, piattina 60mm e bloccacavo autom. 7606-06-31 Bianco 7606-06-30 Nero				Kit attacco a soffitto 7607-00-00

Proiettori per binari TRIFASE

Microperfetto 26W



	Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
	760-169 ...	C 2700K	1813	X 30°	-16 Bianco	
		B 3000K	1890	Y 24°	-21 Nero	
		A 4000K	1918	V 45°		

Perfetto Puro 32W

	Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
	770-069 ...	C 2700K	3273	X 30°	-16 Bianco	
		B 3000K	3409	V 55°	-21 Nero	
		A 4000K	4005			

Perfetto Puro 37W

	Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
	770-269 ...	C 2700K	3759	X 30°	-16 Bianco	
		B 3000K	3916	V 55°	-21 Nero	
		A 4000K	4556			

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

ON-OFF ZOOM

Perfetto Puro ZOOM 29W



	Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Colore corpo	
	709-369 ...	C 2700K	2645	-16 Bianco	
		B 3000K	3030	-21 Nero	
		A 4000K	3047		

*Completa: Codice + (1) + (2)

Proiettori per binari DALI

Microperfetto 26W



Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
762-169 ...	C 2700K	1813	X 30°	-16 Bianco	
	B 3000K	1890	Y 24°	-21 Nero	
	A 4000K	1918	V 45°		

Perfetto Puro 32W

Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
772-069 ...	C 2700K	3273	T 70°	-16 Bianco	
	B 3000K	3409	V 55°	-21 Nero	
			X 30°		
			Z 17°		
	A 4000K	4005			

Perfetto Puro 37W

Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Angolo emiss.	(3) Colore corpo	
772-269 ...	C 2700K	3759	T 70°	-16 Bianco	
	B 3000K	3916	V 55°	-21 Nero	
			X 30°		
			Z 17°		
	A 4000K	4556			

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

DALI ZOOM

Perfetto Puro ZOOM 29W




Codice*	(1) CCT	Im reali	(2) Colore corpo	
710-369 ...	C 2700K	2645	-16 Bianco	
	B 3000K	3030	-21 Nero	
	A 4000K	3047		

*Completa: Codice + (1) + (2)

ZITO

Zito 1A



	Codice*	W	lm ¹	lm/W	CRI	
	ZITO1A- ...	50	7500	150	90	
*Completa: Codice + (1) + (2) + (3) + (4)						
	(1) Beam	(2) Tipo Luce (CCT)	(3) Lungh. (mm)	(4) Control		
	3 30°	C 3000K	L15 1500	DA Dali		
	6 60°	N 4000K				
	9 90°					





Zito 2A

Codice*	W	Im ¹	Im/W	CRI	
ZITO2A- ...	50	7500	150	90	
(1) Beam	(2) Tipo Luce (CCT)	(3) Lungh. (mm)	(4) Control		
8 20°x90°	C 3000K	L15 1500	DA Dali		
	N 4000K				






¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K

Kota

Kota Body

	Codice	Tipologia prodotto	Tipo di fissaggio	Orientabilità	Colore	
	FS1-16	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Nero	
	FS1-21	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Bianco	
	FS3-16	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Nero	
	FS3-21	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Bianco	
	AS4-16	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Nero	
	AS4-21	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Bianco	
	AS5-16	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Nero	
	AS5-21	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Bianco	



Kota Body

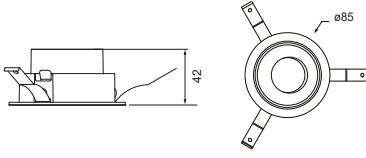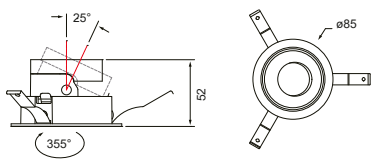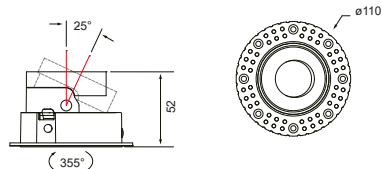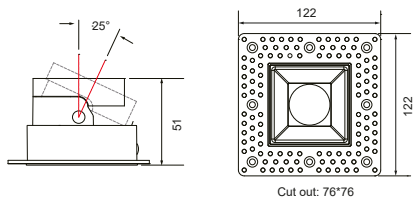	Codice	Tipologia prodotto	Tipo di fissaggio	Orientabilità	Colore	
	AS1-16	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Nero	
	AS1-21	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Bianco	
	FR1-16	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Nero	
	FR1-21	Cestello	Incasso battuta	Fisso	Bianco	
	AR1-16	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Nero	
	AR1-21	Cestello	Incasso battuta	Oscillante Rotante	Bianco	
	AR2-21	Cestello	Incasso raso	Oscillante Rotante	Bianco	
	AS2-21	Cestello	Incasso raso	Oscillante Rotante	Bianco	



Kota





Kota POWER 9W ON-OFF

	Codice	Alimentatore	Flusso lm	Angolo di emissione α (°)	CCT	W		
	280-038CX	Incluso	741	38	2700K	9		
	280-038BX		777		3000K			
	280-038AX		804		4000K			

Kota POWER 9W DALI

	Codice	Alimentatore	Flusso lm	Angolo di emissione α (°)	CCT	W		
	284-038CX	Incluso	741	38	2700K	9		
	284-038BX		777		3000K			
	284-038AX		804		4000K			

Kota POWER 15W ON-OFF

	Codice	Alimentatore	Flusso lm	Angolo di emissione α (°)	CCT	W		
	281-038CX	Incluso	1271	38	2700K	15		
	281-038BX		1296		3000K			
	281-038AX		1346		4000K			

Kota POWER 15W DALI

	Codice	Alimentatore	Flusso lm	Angolo di emissione α (°)	CCT	W		
	285-038CX	Incluso	1271	38	2700K	15		
	285-038BX		1296		3000K			
	285-038AX		1346		4000K			

Incassi da esterno


Glen 36 Quadro



Codice*	Tipo luce	lm	W	Colore frontale	Profondità incasso (mm)
G36Q- ...	Bianca	252 ¹	1,5	Acciaio	48

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	(2) Ottica
Z 2700K	1 14
C 3000K	3 30
N 4000K	4 45
	8 Ellittica



Driver non incluso

¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K
Cassaforma non disponibile


Glen 36 Quadro Calpestabile



Codice*	Tipo luce	lm	W	Colore frontale	Profondità incasso (mm)
G36QC- ...	Bianca	252 ¹	1,5	Acciaio	-

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	(2) Ottica
Z 2700K	1 14
C 3000K	3 30
N 4000K	4 45
	8 Ellittica



Driver non incluso

¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K
Cassaforma inclusa


Glen 36 Tondo



Codice*	Tipo luce	lm	W	Colore frontale	Profondità incasso (mm)
G36T- ...	Bianca	252 ¹	1,5	Acciaio	48

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	(2) Ottica
Z 2700K	1 14
C 3000K	3 30
N 4000K	4 45
	8 Ellittica



Driver non incluso

¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K
Cassaforma non disponibile


Glen 36 Tondo Calpestabile



Codice*	Tipo luce	lm	W	Colore frontale	Profondità incasso (mm)
G36TC- ...	Bianca	252 ¹	1,5	Acciaio	-

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	(2) Ottica
Z 2700K	1 14
C 3000K	3 30
N 4000K	4 45
	8 Ellittica



Driver non incluso

¹ Lumen reali basati su CCT a 4000K
Cassaforma inclusa

Incassi da esterno


Brixia



Codice*	Tipo luce	W	Colore frontale
BX50E- ...	Bianca	1,5	Acciaio

*Completa: Codice + (1)

(1) CCT	lm
Z 2700K	58
C 3000K	61
N 4000K	63



Driver non incluso

Cassaforma inclusa


Venezia



Codice*	Tipo luce	W	Colore frontale
VE50E- ...	Bianca	1,5	Acciaio

*Completa: Codice + (1)

(1) CCT	lm
Z 2700K	53
C 3000K	61
N 4000K	63



Driver non incluso

Cassaforma inclusa


Verona



Codice*	Tipo luce	W	Colore frontale
VN50E- ...	Bianca	1,5	Acciaio

*Completa: Codice + (1)

(1) CCT	lm
Z 2700K	58
C 3000K	61
N 4000K	63



Driver non incluso

Cassaforma inclusa


Yola



Codice*	W	Angolo di emissione α (°)	Colore frontale
Y80C- ...	3,2	68	Alluminio

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	Tipo luce	lm	(2) Cassaforma
Z 2700K	Bianca	97	L Laterale
C 3000K	Bianca	105	V Verticale
N 4000K	Bianca	108	
F 5800K	Bianca	113	
X -	RGB	-	
B -	Blu	-	
R -	Rossa	-	
V -	Verde	-	

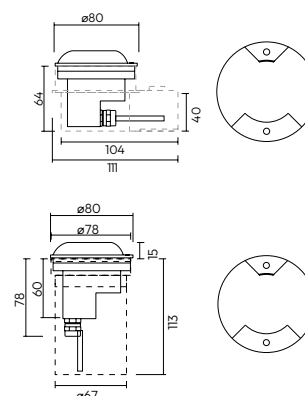

Driver non incluso


Taylor



Codice*	W	Angolo di emissione α (°)	Colore frontale
T80C- ...	3,2	68	Alluminio

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	Tipo luce	lm	(2) Cassaforma
Z 2700K	Bianca	97	L Laterale
C 3000K	Bianca	105	V Verticale
N 4000K	Bianca	108	
F 5800K	Bianca	113	
X -	RGB	-	
B -	Blu	-	
R -	Rossa	-	
V -	Verde	-	

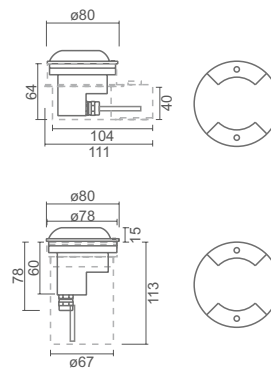

Alimentatore
non incluso


Armenia



Codice*	W	Angolo di emissione α (°)	Colore frontale
A80C- ...	3,2	10	Alluminio

*Completa: Codice + (1) + (2)

(1) CCT	Tipo luce	lm	(2) Cassaforma
Z 2700K	Bianca	97	L Laterale
C 3000K	Bianca	105	V Verticale
N 4000K	Bianca	108	
F 5800K	Bianca	113	
X -	RGB	-	
B -	Blu	-	
R -	Rossa	-	
V -	Verde	-	

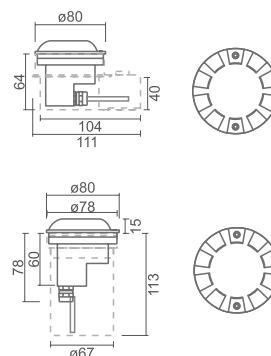

Alimentatore
non incluso


Baxter 83



Codice*	W	Colore frontale
B83C- ...	3,2	Acciaio

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	Tipo luce	lm	(2) Angolo emissione	(3) Cassaforma
Z 2700K	Bianca	456	1 10°	L Laterale
C 3000K	Bianca	456	2 25°	V Verticale
N 4000K	Bianca	489	4 40°	
F 5800K	Bianca	528		
X -	RGB	-		
B -	Blu	-		
R -	Rossa	-		
V -	Verde	-		

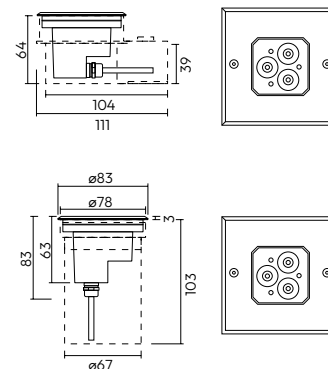

Alimentatore
non incluso

Incassi da esterno


Baxter 85



Codice*	W	Colore frontale
B85C- ...	3,2	Acciaio

*Completa: Codice + (1) + (2) + (3)

(1) CCT	Tipo luce	lm	(2) Angolo emissione	(3) Cassaforma
Z 2700K	Bianca	456	1 10°	L Laterale
C 3000K	Bianca	456	2 25°	V Verticale
N 4000K	Bianca	489	4 40°	
F 5800K	Bianca	528		
X -	RGB	-		
B -	Blu	-		
R -	Rossa	-		
V -	Verde	-		

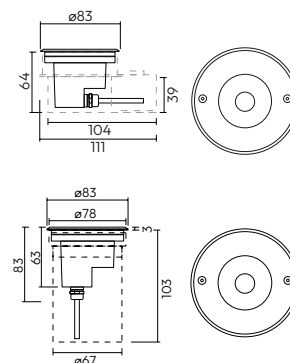


Alimentatore non incluso

Nigel

Nigel 202



Codice	Ambiente installazione	Fissaggio	Materiale corpo	Flusso lm	W
NG202-HC2	Esterno	A superficie	Alluminio	1150	65




Alimentatore incluso
Cassaforma inclusa

Nigel 250R



Codice	Ambiente installazione	Fissaggio	Materiale corpo	Flusso lm	W
NG250R-HC2	Esterno	A superficie	Alluminio	940	53




Alimentatore incluso
Cassaforma inclusa

Pannelli

Pannello 60-30 - Edge light




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15050-AN	< 22	Opale	Bianco	1500	3000K	15	1-10 V
15050-DP				1500	3000K		Push, DALI
15050-IO				1500	3000K		ON/OFF
15051-AN				1600	4000K		1-10 V
15051-DP				1600	4000K		Push, DALI
15051-IO				1600	4000K		ON/OFF
15056-AN				1600	6000K		1-10 V
15056-DP				1600	6000K		push, DALI
15056-IO				1600	6000K		ON/OFF



Pannello 60-60 - Edge light




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15000-AN	< 22	Opale	Bianco	3600	3000K	40	1-10 V
15000-DP				3600	3000K		Push, DALI
15000-IO				3600	3000K		ON/OFF
15001-AN				4000	4000K		1-10 V
15001-DP				4000	4000K		Push, DALI
15001-IO				4000	4000K		ON/OFF
15006-AN				4000	6000K		1-10 V
15006-DP				4000	6000K		push, DALI
15006-IO				4000	6000K		ON/OFF



Pannello 120-30 - Edge light



Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15030-AN	< 22	Opale	Bianco	3600	3000K	40	1-10 V
15030-DP				3600	3000K		Push, DALI
15030-IO				3600	3000K		ON/OFF
15031-AN				4000	4000K		1-10 V
15031-DP				4000	4000K		Push, DALI
15031-IO				4000	4000K		ON/OFF
15034-AN				4000	6000K		1-10 V
15034-DP				4000	6000K		push, DALI
15034-IO				4000	6000K		ON/OFF




Pannelli

Pannello 60-60 Back light




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15246-AN	< 19	Prismatizzato	Bianco	3800	3000K	15	1-10 V
15246-DP				3800	3000K		Push, DALI
15246-IO				3800	3000K		ON/OFF
15247-AN				4180	4000K		1-10 V
15247-DP				4180	4000K		Push, DALI
15247-IO				4180	4000K		ON/OFF
15248-AN				4180	5800K		1-10 V
15248-DP				4180	5800K		push, DALI
15248-IO				4180	5800K		ON/OFF



Pannello 120-30 Back light




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15264-AN	< 19	Prismatizzato	Bianco	3800	3000K	40	1-10 V
15264-DP				3800	3000K		Push, DALI
15264-IO				3800	3000K		ON/OFF
15265-AN				4180	4000K		1-10 V
15265-DP				4180	4000K		Push, DALI
15265-IO				4180	4000K		ON/OFF
15266-AN				4180	5800K		1-10 V
15266-DP				4180	5800K		push, DALI
15266-IO				4180	5800K		ON/OFF



Pannello 120-60 Back light




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15249-AN	< 19	Prismatizzato	Bianco	6000	3000K	60	1-10 V
15249-DP				6000	3000K		Push, DALI
15249-IO				6000	3000K		ON/OFF
15254-AN				6200	4000K		1-10 V
15254-DP				6200	4000K		Push, DALI
15254-IO				6200	4000K		ON/OFF



Pannello 60-60 Back light IP65




Codice	Indice di abbaglia. (UGR)	Ottica	Colore corpo	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmerazione
 15258-AN	< 19	Prismatizzato	Bianco	5000	3000K	60	1-10 V
15258-DP				5000	3000K		Push, DALI
15258-IO				5000	3000K		ON/OFF
15257-AN				5200	4000K		1-10 V
15257-DP				5200	4000K		Push, DALI
15257-IO				5200	4000K		ON/OFF




Accessori Pannelli

Back Light

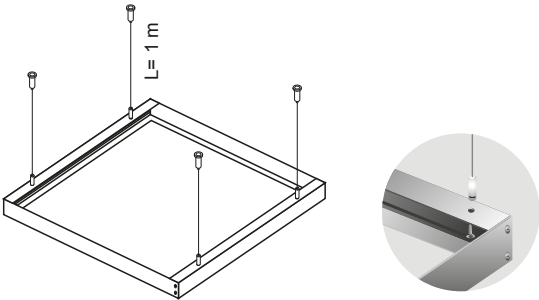


Kit Sospensione
15160 Kit sospensione 4 cavi da 1m


Edge Light

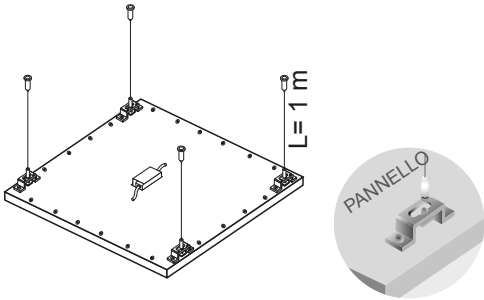


Kit Sospensione
15159 Kit sospensione 4 cavi da 1m

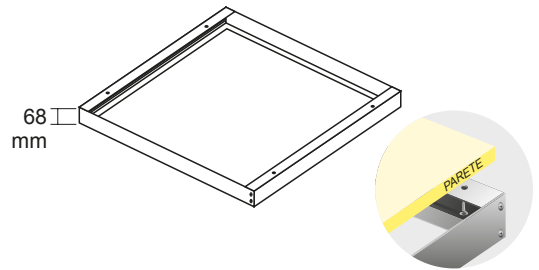

Case a Plafone
18026 CASE per (60-60)
18028 CASE per (120-30)
18044 CASE per (120-60)
Finitura bianca

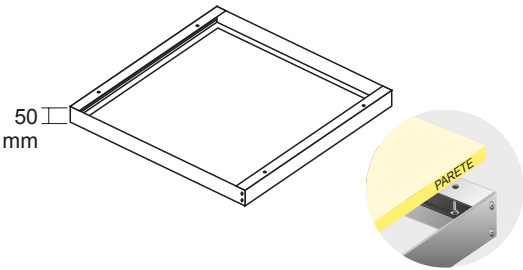

Case a Plafone
18033 CASE per (60-60)
18031 CASE per (120-30)
18032 CASE per (120-60)
Finitura bianca

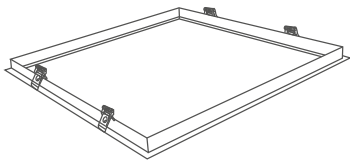

Cornice per incasso
18027 CASE per (60-60)
18029 CASE per (120-30)

Pannelli Round & Squared



Round & Squared

	Codice	Flusso (lm)	CCT	W	Dimmer.	Dimens. mm	Fissaggio	Foro di incasso (mm)	Ottica	Colore corpo
	15556-IO	400	3000K	6	ON/OFF	ø 115	Incasso	ø 100	Opale	Bianco
	15557-IO	415	4000K	6	ON/OFF					
	15558-IO	900	3000K	12	ON/OFF	ø 170				
	15559-IO	935	4000K	12	ON/OFF					
	15560-IO	1430	3000K	18	ON/OFF	ø 220				
	15561-IO	1490	4000K	18	ON/OFF					
	15537-IO	400	3000K	6	ON/OFF	ø 128	Plafone		Opale	Bianco
	15538-IO	415	4000K	6	ON/OFF					
	15539-IO	900	3000K	12	ON/OFF	ø 182				
	15540-IO	935	4000K	12	ON/OFF					
	15544-IO	1430	3000K	18	ON/OFF	ø 232				
	15545-IO	1490	4000K	18	ON/OFF					
	15562-IO	400	3000K	6	ON/OFF	115x115	Incasso	100x100	Opale	Bianco
	15563-IO	415	4000K	6	ON/OFF					
	15564-IO	900	3000K	12	ON/OFF	165x165				
	15565-IO	935	4000K	12	ON/OFF					
	15566-IO	1430	3000K	18	ON/OFF	220x220				
	15567-IO	1490	4000K	18	ON/OFF					
	15546-IO	400	3000K	6	ON/OFF	128x128	Plafone		Opale	Bianco
	15547-IO	415	4000K	6	ON/OFF					
	15548-IO	900	3000K	12	ON/OFF	181x181				
	15549-IO	935	4000K	12	ON/OFF					
	15554-IO	1430	3000K	18	ON/OFF	231x231				
	15555-IO	1490	4000K	18	ON/OFF					

Personalizza la luce trasformando l'ambiente

Siamo specializzati nella realizzazione di pannelli luminosi personalizzati in base alle specifiche esigenze del cliente.

Grazie a tecniche di produzione avanzate, siamo in grado di realizzare superfici luminose in diverse forme, dimensioni e finiture, per adattarsi a qualsiasi progetto architettonico.

I nostri pannelli possono inoltre essere personalizzati con diverse tipologie di luce, utilizzando l'intero spettro cromatico: dalle soluzioni monocromatiche fino a effetti scenografici più complessi con LED RGB e RGB+White.



©Giacomo Vesprini
©Krup studio

IVELA - member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 - 20050 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205
info@ivela.it

ivela.it

ELCOM - member of Starlight Group

Via U. la Malfa 5 - 25030 Castel Mella (Brescia) - Italy
+39 030 6830559
info@elcomsrl.net

elcomledcomponents.com